



CVR-2

**Rozdzielacz sygnału wideo
do cyfrowych systemów domofonowych
Laskomex**

1. Bezpieczeństwo

- Rozdzielacz CVR-2 przeznaczony jest do wideodomofonów cyfrowych Laskomex.
- Podłączanie rozdzielacza do innych urządzeń i instalacji jest zabronione, ponieważ może być przyczyną zwarcia, porażenia prądem lub pożaru.
- Przed przystąpieniem do instalacji rozdzielacza należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz instrukcją cyfrowego systemu domofonowego, w którym zastosowany zostanie rozdzielacz.
- Należy stosować wyłącznie zasilacze o parametrach podanych przez producenta.
- Ze względów bezpieczeństwa rozdzielacz powinien być montowany tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.
- Rozdzielacz należy stosować w miejscu, w którym nie jest on narażony na działanie wody, nadmiernej wilgoci, otwartych źródeł ognia, urazów mechanicznych i kurz.
- Samodzielna naprawa urządzenia przez nieuprawnioną do tego osobę jest zabroniona i może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem.
- Samodzielna naprawa powoduje utratę gwarancji.

2. Przeznaczenie rozdzielacza

Moduł przeznaczony jest do wideodomofonów cyfrowych Laskomex, służy do rozdzielania sygnałów (w tym sygnału wizji i zasilania) na 4 niezależne wyjścia MON1...MON4. Do każdego z wyjść można podłączyć jeden monitor o poborze prądu do 1A. Wyjścia zabezpieczone są bezpiecznikami termicznymi 1,1A. Rozdzielacz należy zasilać z zasilacza stabilizowanego 15V DC/4A. Jeżeli monitory zasilane są z lokalnych zasilaczy, wtedy rozdzielacz można zasilić z zasilacza 13,5V/1,2A. Do rozdzielacza można podłączyć wyłącznie monitory przeznaczone do wideodomofonów cyfrowych Laskomex. Aktualna lista monitorów dostępna jest na stronie www.laskomex.com.pl

3. Podłączenie i konfiguracja

Rozdzielacz należy podłączyć zgodnie z zaleceniami i schematem zawartym w instrukcji do systemu domofonowego, w którym stosowany jest rozdzielacz.

Instrukcje te dostępne są na stronie www.laskomex.com.pl

Zalecane jest łączenie wyjść rozdzielacza z monitorami przy pomocy przewodu UTP kat5. Jeżeli długość przewodu przekracza 15m należy zdublować połączenia +15V, GND. Do jednego wyjścia MONx rozdzielacza można podłączyć tylko jeden monitor. Podczas mocowania złącz należy zwrócić uwagę na zgodność opisów na złączu i na płycie PCB. Niewłaściwe podłączenie przewodów lub odwrotne zamontowanie złącza może doprowadzić do uszkodzenia monitora.

Należy stosować przewód masy wyrównawczej, łączący zacisk GC w rozdzielaczach. Nie należy stosować rozgałęzień (patrz Rys. 3.1). Jeżeli używane są przełączniki CVP-4, to masę wyrównawczą należy podłączyć do zacisku GS w przełączniku.


Przy odległościach kamera-rozdzielacz nie większych niż 50m można zrezygnować z przewodu łączącego zaciski GC i połączyć masy rozdzielaczy linią L-. W tym celu należy ustawić odpowiednio zworkę JP1 (patrz rys. 4.1).

Zwórka ta służy też do ustawienia obciążenia na końcu linii łączącej wejścia rozdzielaczy. Zworkę należy ustawić w pozycję ,terminator włączony' w ostatnim urządzeniu, w pozostałych należy ustawić pozycję ,terminator wyłączony'

Uwaga!

Pozostawienie jumperów założonych na JP1 w pozycji ,terminator włączony' we wszystkich rozdzielaczach powoduje pogorszenie jakości obrazu!


Należy zwrócić uwagę, aby wybrać odpowiednią kombinację JP1 dla przypadku, kiedy zaciski GC rozdzielaczy są ze sobą połączone!

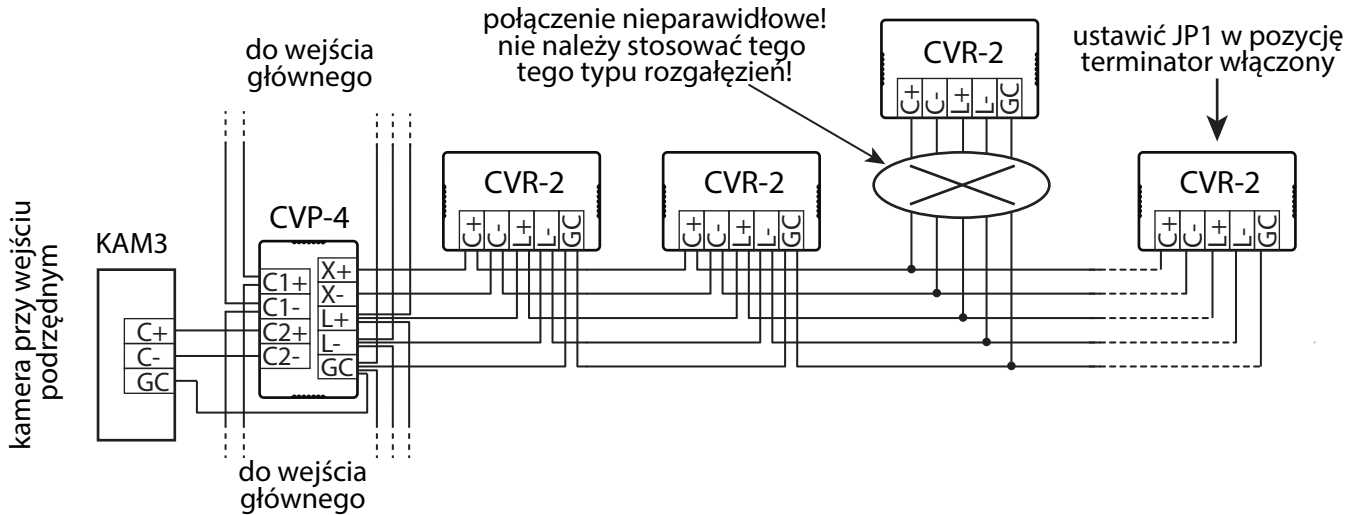

Rys. 3.1 Łączenie rozdzielaczy.

Elementy regulacyjne JP2 (dla wyjść MON1, MON2) i JP3 (dla wyjść MON3 i MON4) pozwalają na włączenie korekcji pasma (BW) oraz wzmocnienie sygnału wideo (0,+2 i +4db).

4. Opis zacisków

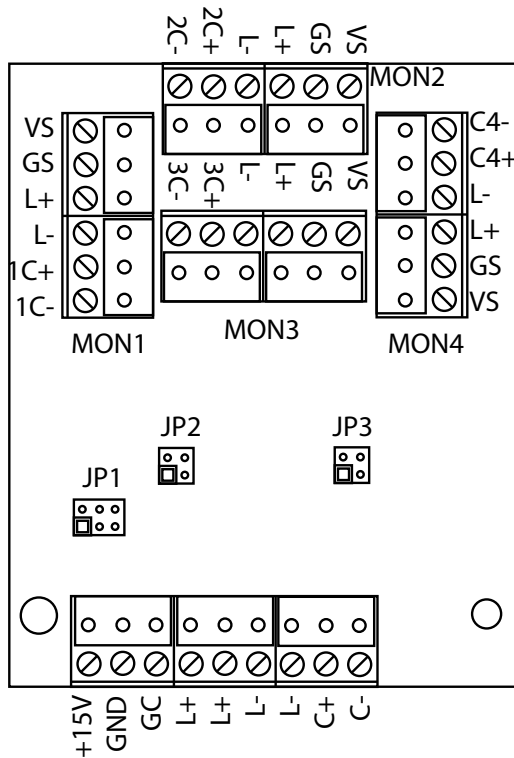

- JP1**
- terminator 100R włączony. zaciski GC w przełącznikach nie mogą być połączone
 - terminator 100R włączony. zaciski GC w przełącznikach muszą być połączone
 - terminator 100R włączony masa przełącznika zwarta z linią L- zaciski GC w przełącznikach nie mogą być połączone
 - terminator 100R wyłączony
 - terminator 100R wyłączony masa przełącznika zwarta z linią L- zaciski GC w przełącznikach muszą być połączone

JP2 - monitory 1 i 2, **JP3** - monitory 3 i 4

- włączona korekcja BW wzmocnienie +3dB
- wyłączona korekcja BW wzmocnienie +3dB
- włączona korekcja BW wzmocnienie 0dB
- wyłączona korekcja BW wzmocnienie 0dB

Wyjścia do monitorów MON1...MON4
 VS zasilanie monitora nr n
 GS masa zasilania
 L+ wyjście linii audio (+)
 L- wyjście linii audio (-)
 nC+ wyjście sygnału wideo
 nC- wyjście sygnału wideo
 n=1,2,3,4

+15V zasilanie rozdzielacza (+)
 GND zasilanie rozdzielacza (masa)
 GC masa wyrównawcza
 L+ wejście linii audio (+)
 L- wejście linii audio (-)
 C+ wejście sygnału wideo
 C- wejście sygnału wideo


Rys. 4.1 Rozdzielacz CVR-2

5. Dane techniczne

Napięcie zasilające rozdzielacz i monitory:	15V DC/4A
Napięcie zasilające rozdzielacz (monitory zasilane lokalnie):	13,5V DC/1,2A
Pobór prądu (bez obciążenia).....	ok. 50mA
Maksymalna obciążalność wyjść.....	4 x 1A
Pasma przenoszenia	25 Hz ... 6,5 MHz
3-stopniowa korekcja wzmacnienia.....	0dB, +2dB, +4dB
Korekcja charakterystyki częstotliwościowej.....	+3dB/1MHz
Stopień ochrony.....	IP30
Wymiary.....	130x80x33mm

WSKAZÓWKI DOTYCZCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Produkt został oznaczony symbolem przekreślonego kosza, zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Po jego zużyciu lub zakończeniu użytkowania nie może być umieszczony wraz z innymi, zwykłymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Użytkownik produktu jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.



Lista punktów zbierania zużytego sprzętu firmy LASKOMEX dostępna jest na www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.

Opakowanie produktu należy usuwać zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Pamiętaj!

Selektywne przekazywanie do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znacznie przyczynia się do ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego. Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.



 **LASKOMEX®**

V1.7b 11.10.2018r.

ul. Dąbrowskiego 249, 93-231 Łódź, tel. (042) 671 88 00, fax (042) 671 88 88
e-mail: laskomex@laskomex.com.pl, www.laskomex.com.pl, www.elektrozaczepy.pl