

PANEL ZEWNĘTRZNY CP-2502NP, CP-2502NR



Budowa i przeznaczenie

Panele wykonane są ze stali cynkowanej, malowanej farbą proszkową, która stanowi skuteczną ochronę przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Panele cechują się solidną konstrukcją, odporną na akty wandalizmu. Przeznaczone są do domofonów cyfrowych CD-2502 w wersji audio.

Czytnik kluczy elektronicznych

Panele mogą być wyposażone w czytnik zbliżeniowych kluczy elektronicznych RFID, pracujących w standardzie UNIQUE 125 kHz. Klucze mają formę breloków lub kart. Aby zwolnić elektrozaczep blokujący drzwi wystarczy zbliżyć klucz do klawiatury.

Zamek szyfrowy

Klawiatura pełni funkcję zamka szyfrowego. Do każdego numeru mieszkania przypisany jest czterocyfrowy kod, którego wprowadzenie zwalnia elektrozaczep blokujący drzwi.

Lista lokatorów

Panel wyposażony jest w panel informacyjny (listę lokatorów), w którym można umieścić spis mieszkańców, nazwę wspólnoty mieszkaniowej, adres lub instrukcję obsługi domofonu. W nocy lista podświetlana jest od spodu przez diody LED.

Klawiatura optyczna

W panelu zastosowana została klawiatura optyczna, która cechuje się brakiem przycisków mechanicznych. Znaki na polach klawiatury podświetlane są od spodu, dzięki czemu bardzo dobrze widać je w nocy.

Montaż

W standardowym wykonaniu panel przeznaczony jest do montażu podtynkowego, montaż natynkowy wymaga zastosowania obudowy w formie daszka.

Przeznaczenie

- System CD-2502 w wersji audio.

Dostępne kolory

- Czarny, srebrny, beżowy


Dostępne modele

- CP-2502NP - panel bez czytnika kluczy RFID
- CP-2502NR - panel z czytnikiem kluczy RFID

Najważniejsze funkcje

- Podświetlana lista lokatorów.
- Funkcja zamka szyfrowego
- Czytnik kluczy RFID (tylko CP-2502NR)
- Montaż natynkowy i podtynkowy
- Klawiatura optyczna
- Materiał - stal cynkowana, pokryta farbą proszkową

Widok zacisków i elementów regulacyjnych

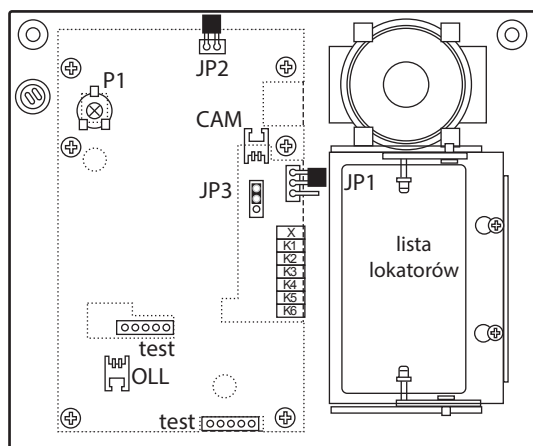

- P1 - wzmocnienie mikrofonu
JP1 - zasilanie kamery (nie używane)



JP2 - obsługa pierwszej cyfry wyświetlacza. Należy wyłączyć w przypadku, kiedy panel współpracuje z centralami starszego typu, obsługującymi panele z wyświetlaczem trzycyfrowym



JP3 - oświetlacz kamery (nie używane)



test - złącze testowe do celów serwisowych

CAM - złącze zasilania kamery
OLL - złącze zasilania oświetlacza listy lokatorów

Powiązane urządzenia

- RFID - elektroniczny klucz zbliżeniowy
- DA-1 - obudowa natynkowa do CP-3103xx
- EC-2502 - centrala domofonowa

Opis zacisków

- K1 - zasilanie panela
- K2 - dane cyfrowe
- K3 - masa cyfrowa
- K4 - głośnik
- K5 - masa analogowa
- K6 - mikrofon
- X - czytnik kluczy RFID

Dane techniczne

Stopień ochrony:	IP44
Stopień ochrony przed uderzeniami:	IK10
Temperatura pracy:	-25 – 55 °C
Wymiary:	211x181x33 mm

