



PANEL ZEWNĘTRZNY CP-2533NR-2

Panel zewnętrzny CP-2533NR-2 przeznaczony jest do cyfrowego systemu domofonowego CD-2502. Panel wykonany jest z anodowanego aluminium w różnych kolorach. Panel może być stosowany w systemach audio, a po zamontowaniu modułu kamery w systemach video. Panel montowany jest podtynkowo.

Panel wyposażony jest w cyfrową klawiaturę optyczną z podświetlanymi cyframi. Klawiatura służy do wybierania numerów mieszkań oraz jako zamek szyfrowy.

W obrębie klawiatury znajduje się czytnik zbliżeniowych kluczy RFID, pracujących w standardzie UNIQUE 125 kHz. Przyłożenie klucza do czytnika powoduje zwolnienie blokady wejścia. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla mieszkańców, zwłaszcza dzieci i osób w podeszłym wieku.

Na panele można nanosić nadruki techniką laserową. Nieusuwalne napisy (na przykład adres nieruchomości czy logo firmy) są doskonałym zabezpieczeniem panela przed kradzieżą.

Przeznaczenie

- System CD-2502 w wersji audio i wideo

Dostępne kolory

- czarny, srebrny, złoty, pomarańczowy
- dowolny- zamówienie indywidualne

Dostępne modele

- CP-2533NR-2 - panel z płytą wykonaną z aluminium.

Najważniejsze cechy i funkcje

- Szerokość przystosowana do popularnych słupków ogrodzeniowych
- System audio/wideo
- Podświetlana lista lokatorów. Podświetlenie zostaje włączone automatycznie po zapadnięciu zmroku.
- Czytnik kluczy RFID
- Cyfrowa klawiatura optyczna

Dane techniczne


| | |
|--------------------|-----------------|
| Stopień ochrony: | IP44 |
| Temperatura pracy: | (-25 – 55) °C |
| Wymiary: | 120x352x39,5 mm |

Opis zacisków

- K1 - zasilanie panela
- K2 - dane cyfrowe
- K3 - masa cyfrowa
- K4 - głośnik
- K5 - masa analogowa
- K6 - mikrofon
- X - dane z czytnika kluczy elektronicznych

Powiązane urządzenia

- KAM-3 - moduł kamery
- Brelok RFID - elektroniczne klucze zbliżeniowe.

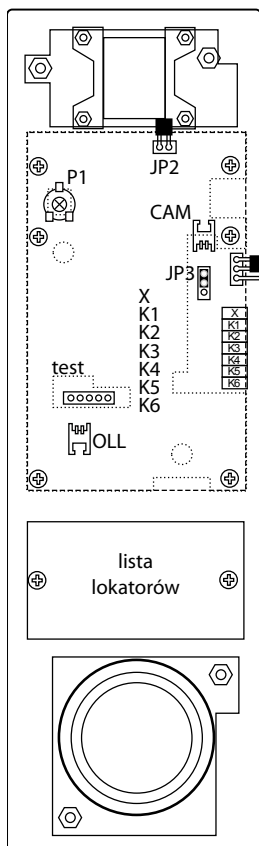

Miejsce montażu modułu kamery KAM-3 (moduł standardowo nie jest montowany)

P1 - wzmacnienie mikrofonu
JP1 - zasilanie kamery

ciągle po wywołaniu

JP2 - obsługa pierwszej cyfry wyświetlacza. Należy wyłączyć w przypadku, kiedy panel współpracuje z centralami starszego typu, obsługującymi panele z wyświetlaczem trzycyfrowym

włączona wyłączona



JP3 - oświetlacz kamery. Po wyłączeniu oświetlacza kamera może pracować tylko w trybie cichym

wyłączony włączony

test - złącze testowe do celów serwisowych

CAM - złącze zasilania kamery

OLL - złącze zasilania oświetlacza listy lokatorów

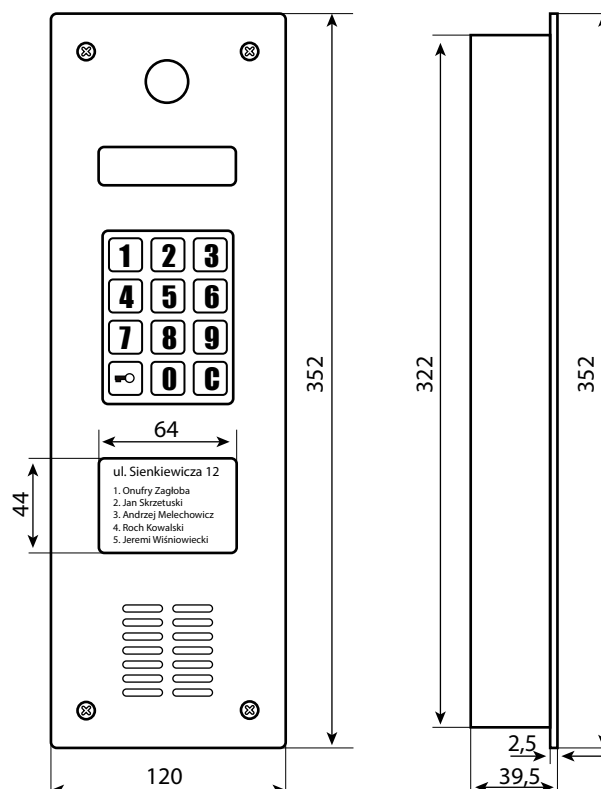

Wzory kartek do listy lokatorów można pobrać ze strony z opisem produktu na www.laskomex.com.pl

Zalecane jest zalaminowanie kartki przed umieszczeniem jej w panelu zewnętrznym.

v1.0 28.03.2017