



## PANEL ZEWNĘTRZNY CP-2503TP, CP-2503P, CP-2503R

Panele zewnętrzne CP-2503TP przeznaczone są do cyfrowego systemu domofonowego CD-2502 w wersji audio i wideo. Panele wykonane są ze stali cynkowanej, malowanej farbą proszkową. Jest to sprawdzona, stosowana od kilkunastu lat konstrukcja, doskonale przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych. Panele zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były odporne na akty wandalizmu i szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych.

Panele przystosowane są do montażu modułu kamery KAM-3P, dzięki temu można je stosować w systemach wideo. Wyposażone są również w oświetlacz LED, który ułatwia obserwację rozmówcy w nocy.

W urządzeniach zastosowana została klawiatura optyczna, w której tradycyjne przyciski zostały zastąpione polami dotykowymi. Pola z cyframi są podświetlane, dzięki czemu klawiatura jest doskonale widoczna w ciemności. Klawiatura służy do wybierania numerów mieszkań oraz jako zamek szyfrowy.

Panele wyposażone są w czytnik dotykowych kluczy elektronicznych iButton (Dallas). Jest to doskonałe rozwiązanie dla mieszkańców, dzięki któremu wejście można odblokować przez przyłożenie klucza do czytnika.

## Przeznaczenie

- System CD-2502 w wersji audio i wideo

## Dostępne kolory

- Czarny, srebrny, beżowy
- Kolory niestandardowe w ramach indywidualnego zamówienia

## Dostępne modele

- CP-2503P - panel bez czytnika
- CP-2503T - panel z czytnikiem kluczy iButton
- CP-2503R - panel z czytnikiem kluczy RFID

## Najważniejsze funkcje

- System audio i wideo
- Czytnik kluczy iButton
- Podświetlana, cyfrowa klawiatura optyczna

## Dane techniczne


Stopień ochrony:	IP44
Temperatura pracy:	(-25 – 55) °C
Wymiary:	211x181x33 mm

## Opis zacisków

- K1 - zasilanie panela
- K2 - dane cyfrowe
- K3 - masa cyfrowa
- K4 - głośnik
- K5 - masa analogowa
- K6 - mikrofon
- X - dane z czytnika kluczy elektronicznych
- GX- masa czytnika kluczy elektronicznych

## Powiązane urządzenia

- KAM-3P - moduł kamery
- NP-3000 - lista lokatorów
- DA-1 - obudowa natynkowa
- DA-2H - obudowa natynkowa (panel + lista, układ poziomy)
- DA-2V - obudowa natynkowa (panel + lista, układ pionowy)
- DA-3H - obudowa natynkowa (panel +2x lista, układ poziomy)
- DA-3V - obudowa natynkowa (panel +2x lista, układ pionowy)
- Klucz iButton - dotykowy klucz elektroniczny

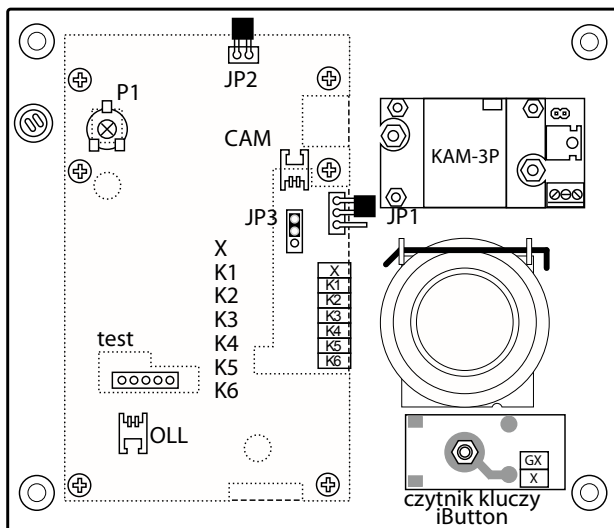

P1 - wzmocnienie mikrofonu

JP1 - zasilanie kamery

ciągle po wywołaniu

JP2 - obsługa pierwszej cyfry wyświetlacza. Należy wyłączyć w przypadku, kiedy panel współpracuje z centralami starszego typu, obsługującymi panele z wyświetlaczem trzycyfrowym

włączona wyłączona

JP3 - oświetlacz kamery. Po wyłączeniu oświetlacza kamera może pracować tylko w trybie cągłym

wyłączony włączony

test - złącze testowe do celów serwisowych

CAM - złącze zasilania kamery

OLL - złącze zasilania oświetlacza listy lokatorów

KAM-3P - moduł kamery, standardowo nie montowany

Czytnik kluczy iButton (CP-2503TP)

