

PANEL ZEWNĘTRZNY CP-2533NR-3

Panel zewnętrzny CP-2533NR-3 ze stali nierdzewnej INOX przeznaczony jest do cyfrowego systemu domofonowego CD-2502. Standardowo panel dostępny jest w wersji audio. Panel przystosowany jest do montażu modułu kamery KAM-3. Po zamontowaniu modułu panel można stosować w systemach wideodomofonowych.

Panel cechuje się niewielką szerokością, dzięki czemu można go łatwo zamontować na wąskim słupku ogrodzenia o szerokości 10cm. Może być montowany podtynkowo lub natynkowo (wymagana obudowa).

Panel wyposażony jest w cyfrową klawiaturę optyczną z podświetlanymi cyframi. Klawiatura

służy do wybierania numerów mieszkań oraz jako zamek szyfrowy.

W obrębie klawiatury znajduje się czytnik zbliżeniowych kluczy RFID, pracujących w standardzie UNIQUE 125 kHz. Przyłożenie klucza do czytnika powoduje zwolnienie blokady wejścia. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla mieszkańców, zwłaszcza dzieci i osób w podeszłym wieku.

Na panelu można nanosić nadruki techniką laserową. Nieusuwalne napisy (na przykład adres nieruchomości czy logo firmy) są doskonałym zabezpieczeniem panela przed kradzieżą.

Przeznaczenie

- System CD-2502 w wersji audio i wideo

Dostępne kolory


- INOX

Dostępne modele

- CP-2533NR-3 - panel ze stali INOX z listą o wymiarach 64x75

Najważniejsze cechy i funkcje

- Szerokość przystosowana do popularnych słupków ogrodzeniowych
- System audio/wideo
- Podświetlana lista lokatorów. Podświetlenie zostaje włączone automatycznie po zapadnięciu zmroku.
- Czytnik kluczy RFID
- Cyfrowa klawiatura optyczna

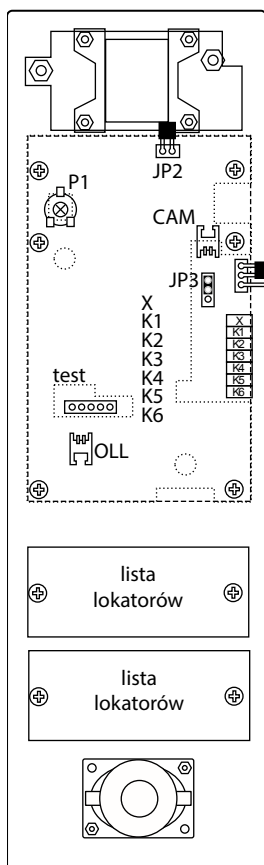

Miejsce montażu modułu kamery KAM-3 (moduł standardowo nie jest montowany)

P1 - wzmacnienie mikrofonu
JP1 - zasilanie kamery

ciągłe po wywołaniu

JP2 - obsługa pierwszej cyfry wyświetlacza. Należy wyłączyć w przypadku, kiedy panel współpracuje z centralami starszego typu, obsługującymi panele z wyświetlaczem trzycyfrowym

włączona wyłączona

JP3 - oświetlacz kamery. Po wyciśnięciu oświetlacza kamera może pracować tylko w trybie ciągłym

wyłączony włączony

test - złącze trestowe do celów serwisowych

CAM - złącze zasilania kamery

OLL - złącze zasilania oświetlacza listy lokatorów

Dane techniczne

Stopień ochrony:

IP44

Temperatura pracy:

(-25 – 55) °C

Wymiary:

100x332x39,5 mm

Opis zacisków

K1 - zasilanie panela

K2 - dane cyfrowe

K3 - masa cyfrowa

K4 - głośnik


K5 - masa analogowa

K6 - mikrofon

X - dane z czytnika kluczy elektronicznych

Powiązane urządzenia

- NP-2531- lista lokatorów do CP-2533NR-3
- DAX3-1 - obudowa natynkowa do CP-2533NR-3
- DAX3-2V - obudowa natynkowa do CP-2533 NR-3 i NP-2531
- KAM-3 - moduł kamery
- Brelok RFID - elektroniczne klucze zbliżeniowe.

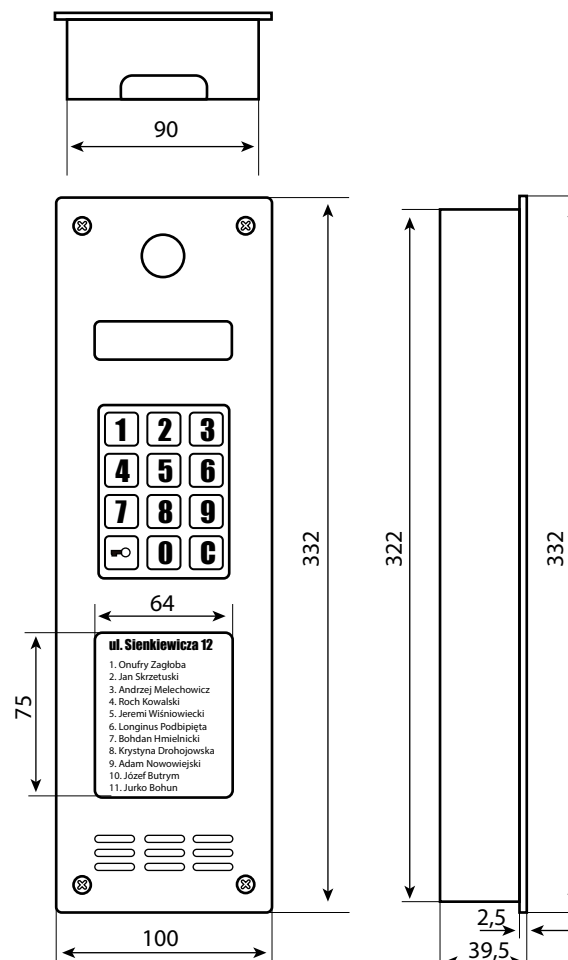

Wzory kartek do listy lokatorów można pobrać ze strony z opisem produktu na www.laskomex.com.pl
Zalecane jest zalaminowanie kartki przed umieszczeniem jej w panelu zewnętrznym.

v1.0 12.01.2017