



UNIFON LM-8

LM-8 to doskonały unifon, od wielu lat cieszący się nie słabnącym uznaniem użytkowników. Oryginalna forma, ergonomiczny kształt, niewielkie wymiary i atrakcyjna cena, to najważniejsze cechy tego urządzenia.

Unifon wyposażony jest w trójpozycyjny przełącznik umożliwiający dwustopniową regulację (głośno, cicho) i wyłączenie sygnału wywołania.

Każdy aparat posiada przycisk do sterowania elektrozaczepem blokującym wejście. Wybrane modele posiadają dodatkowy przycisk, który umożliwia sterowanie urządzeniem dodatkowym, najczęściej napędem bramy wjazdowej. Przycisk ten działa w dwóch trybach: w dowolnym momencie lub tylko w czasie połączenia.

Obecnie unifony dostępne są w kilkunastu wersjach kolorystycznych i dwóch odmianach: błyszczącej i pokrytej miękką w dotyku, matową powłoką (wersja soft).

Przeznaczenie

- System domofonowy CD-2502
- System domofonowy CD-3100
- System CD-2600

Najważniejsze funkcje

- Skokowa regulacja i wyłącznik wywołania
- Przycisk do sterowania urządzeniem dodatkowym (wybrane modele)

Dostępne kolory

- biały, beżowy, brązowy, czarny, srebrny
- szaro-beżowy, czerwony, pomarańczowy, żółty, jasnozielony, niebieski, czarny
- soft- unifony kolorowe pokryte dodatkowo miękką, matową powłoką,
- Uwaga! nie wszystkie modele dostępne są w wymienionych kolorach

Dostępne modele

- LM-8/W-6 - unifon z regulacją głośności i wyłącznikiem wywołania.
- LM-8/W-5 - unifon z regulacją głośności i wyłącznikiem wywołania (duży wybór kolorów).
- LM-8/W-6 - unifon z regulacją głośności i wyłącznikiem wywołania oraz dodatkowym przyciskiem do sterowania napędem bramy wjazdowej

Uwagi

- Wyjście BR przycisku dodatkowego jest wyjściem typu OC, wciśnięcie przycisku dodatkowego B2 powoduje zwarcie zacisku BR do masy
- Przycisk pracuje w dwóch trybach: zawsze aktywny, aktywny w czasie rozmowy. Tryb pracy ustala położenie zwory J2

Dane techniczne


Stopień ochrony: IP30
Wymiary: 210x55x45 mm
Masa: 230g

Opis zacisków


L+ - linia audio
L- - linia audio
BR - sterowanie napędem bramy

Powiązane urządzenia

- PW-1 - moduł dodatkowej sygnalizacji wywołania dla osób słabo słyszących.

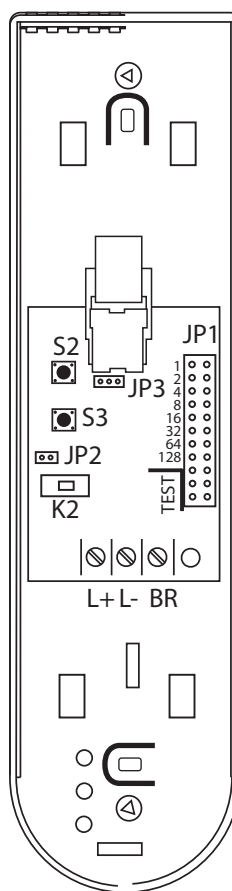

JP1- PROGRAMOWANIE NUMERU UNIFONU
przykładowe ustawienia:



JP2- TRYB PRACY PRZYCIŚKU STEROWANIA BRAMĄ (S3)

- zawsze aktywny
- aktywny w czasie rozmowy


JP3- WZMOCNIENIE MIKROFONU

- duże
- normalne
- małe

K2- GŁOŚNOŚĆ WYWOŁANIA

- cicho
- wyłączone
- głośno

S2-sterowanie elektrozaczepem
S2- sterowanie napędem bramy
TEST - złącze testowe (do celów serwisowych)

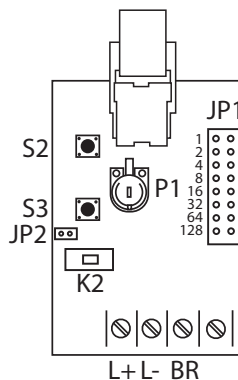

WYKONANIE Z POTENCJOMETREM DO PŁYNNEJ REGULACJI WZMOCNIENIA MIKROFONU (potencjometr P1)