



UNIFON LY-8, LY-8-1

Unifon przeznaczony jest do cyfrowych systemów domofonowych Laskomex. Unifon LY cechuje się szeroką podstawą, dzięki czemu może być stosowany w miejsce starszych modeli, takich jak LF-8 czy LR-8. Unifon serii LY wyposażony jest w oddzielny głośnik dla sygnału wywołania, dzięki czemu jest jednym z najgłośniejszych dzwoniących unifonów do domofonów cyfrowych, jakie są dostępne na rynku.

Unifon wyposażony jest w przycisk do sterowania elektrozaczepem oraz przycisk do sterowania urządzeniem dodatkowym. W zależności od konfiguracji przycisk

dodatkowy może być aktywny tylko w trakcie rozmowy lub przez cały czas. Istnieje możliwość zamontowania kolejnego przycisku dodatkowego.

Unifon LY-8-1 został wyposażony w moduł gongu, do którego można podłączyć standardowy przycisk dzwonekowy, zamontowany przed wejściem do mieszkania. Tym samym unifon może zastąpić tradycyjny dzwonek do drzwi. Aparaty z funkcją dzwoneka wymagają dodatkowego zasilacza, można stosować zasilacz centralny, zasilający grupę unifonów.

Przeznaczenie

- System domofonowy CD-2502
- System domofonowy CD-3100
- System CD-2600

Najważniejsze funkcje

- Skokowa regulacja i wyłącznik wywołania
- Przycisk do sterowania urządzeniem dodatkowym
- Możliwość zamontowania kolejnego przycisku dodatkowego
- Optyczna sygnalizacja wywołania (LED)
- Funkcja dzwonka do drzwi (tylko LY-8-1)
-

Dostępne kolory

- biały
- grafitowy
- beżowy
- brązowy

Dostępne modele

- LY-8 - unifon standardowy
- LY-8-1 - unifon z funkcją dzwonka

Powiązane urządzenia

- Zasilacz ZI-13,5V/1,2A do unifonów LY-8-1.
- PW-1 - moduł dodatkowej sygnalizacji wywołania dla osób słabo słyszących.

Uwagi

- Wyjście BR przycisku dodatkowego jest wyjściem typu OC, wciśnięcie przycisku dodatkowego B2 powoduje zwarcie zacisku BR do masy
- Przycisk pracuje w dwóch trybach: zawsze aktywny, aktywny w czasie rozmowy. Tryb pracy ustala położenie zwory J2
- Przycisk dodatkowy 2 to zwykły przycisk zwierny. Jego wciśnięcie powoduje zwarcie zacisków A1 i A2.
- Zwora J3 wpływa na głośność wywołania. Usunięcie zwory spowoduje ściszenie wywołania
- W przypadku podłączenia do domofonu dwóch unifonów LY-8 z tym samym numerem, należy w obu aparatach zdjąć zworę J3.
- Do unifonu dołączany jest element oznaczony na rysunku jako maskownica. Element montuje się do podstawy unifonu. Służy do zakrycia miejsca po starym unifonie.

Dane techniczne


Zasilanie*:	13,5V DC/ 1,2A
Stopień ochrony:	IP30
Wymiary:	212x80x46 mm

* dotyczy tylko LY-8-1

Opis zacisków

L+	- linia audio
L-	- linia audio
BR	-sterowanie napędem bramy
V+	- zasilanie unifonu (tylko LY-8-1)
V-	- zasilanie unifonu- masa (tylko LY-8-1)
B	- dzwonek (wyzwalanie przez zwarcie do masy)
A1	-przycisk dodatkowy 2 (opcjonalnie)
A2	-przycisk dodatkowy 2 (opcjonalnie)

test - złącze testowe (nie używane)
S2 - sterowanie elektrozaczepem
S3 - sterowanie urządzeniem dodatkowym
K2- regulacja głośności/wyłączenie wywołania

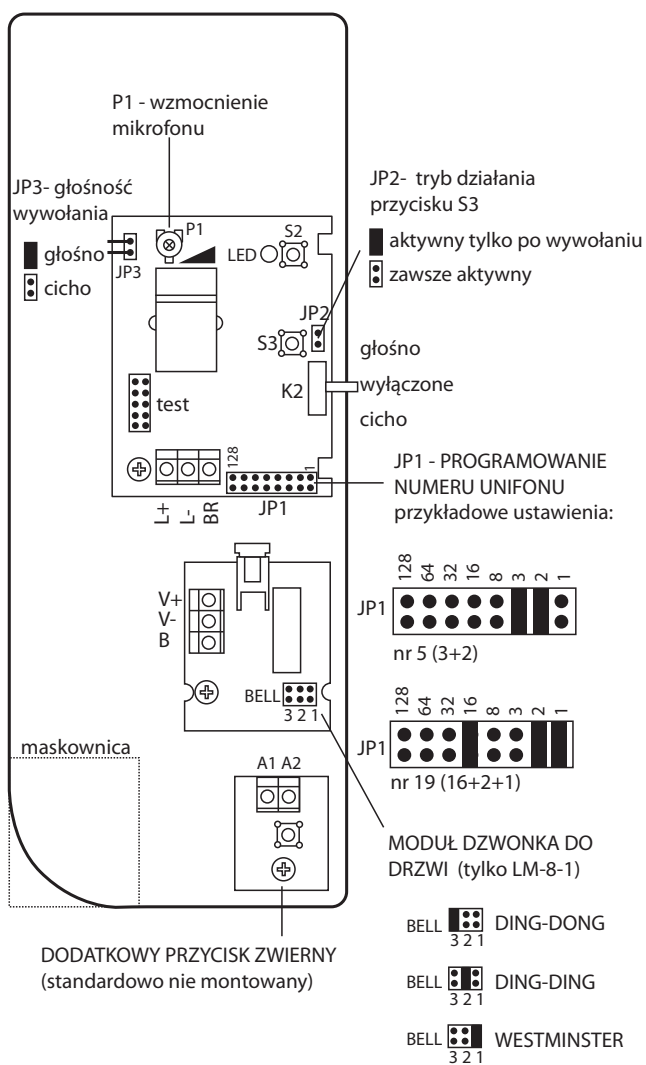

v1.0 10.01.2017