


## PANEL ZEWNĘTRZNY NP-3133NR-4

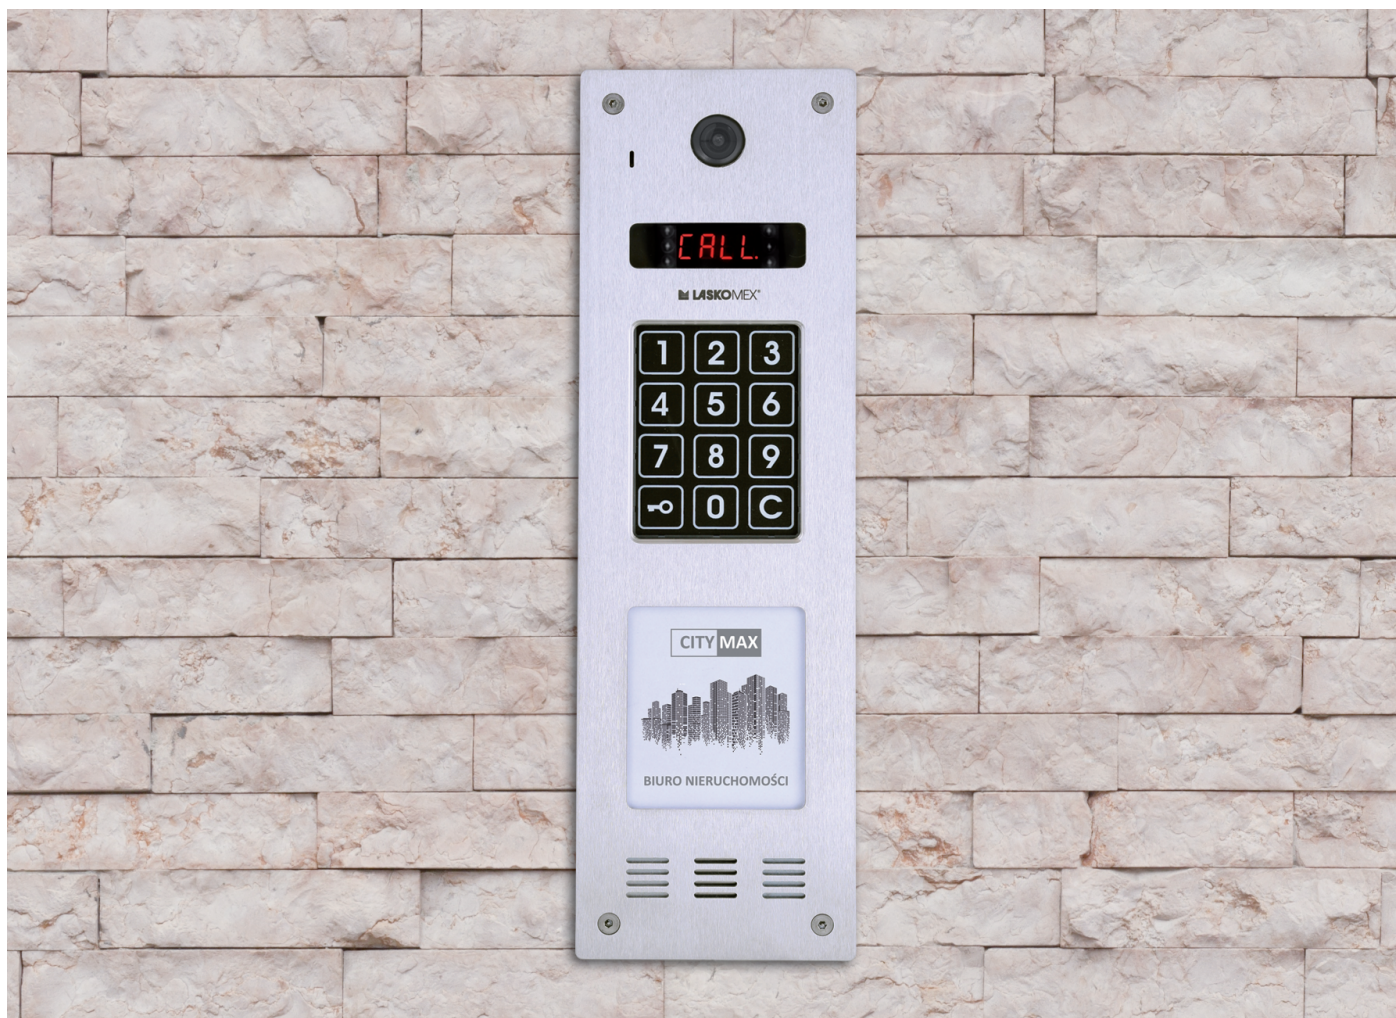

### **Budowa i przeznaczenie**

Panel został zaprojektowany do pracy w warunkach zewnętrznych i cechuje się solidną, wandaloodporną konstrukcją. Wykonany jest ze stali nierdzewnej INOX, można go montować na metalowych słupkach ogrodzeniowych o szerokości 10cm. Przeznaczony jest do domofonów cyfrowych CD-2502 w wersji audio i wideo. Panel zabezpieczony jest kodem PIN przed kradzieżą.

### **Moduł kamery**

W panelach znajduje się otwór pod obiektyw i uchwyt mocujący do modułu kamery. W podstawowym wykonaniu panel używany jest w wersji audio, po zamontowaniu modułu kamery w wersji wideo.

### **Czytnik kluczy elektronicznych**

Panel wyposażony jest w czytnik zbliżeniowych kluczy elektronicznych RFID, pracujących w standardzie UNIQUE 125 kHz. Klucze mają formę breloków lub kart. Aby zwolnić elektrozaczep blokujący drzwi wystarczy zbliżyć klucz do klawiatury.

### **Zamek szyfrowy**

Klawiatura pełni funkcję zamka szyfrowego. Do każdego numeru mieszkania przypisany jest czterocyfrowy kod, którego wprowadzenie zwalnia elektrozaczep blokujący drzwi.

### **Lista lokatorów**

W panelu zewnętrznym znajduje się podświetlane pole opisowe, w którym można umieścić listę lokatorów, adres lub instrukcję obsługi domofonu.

### **Klawiatura optyczna**

W panelu zastosowana została klawiatura optyczna, która cechuje się brakiem przycisków mechanicznych. Znaki na polach klawiatury podświetlane są od spodu, dzięki czemu bardzo dobrze widać je w nocy.

### **Montaż**

W standardowym wykonaniu panel przeznaczony jest do montażu podtynkowego, montaż natynkowy wymaga zastosowania odpowiedniej obudowy w formie daszka.

## Przeznaczenie

- System CD-3100 w wersji audio i wideo.

## Dostępne kolory

- INOX


## Dostępne modele

- CP-3133NR-1

## Najważniejsze funkcje

- Funkcja zamka szyfrowego
- Czytnik kluczy RFID
- Montaż natynkowy i podtynkowy
- Klawiatura optyczna
- Materiał - stal nierdzewna INOX
- Podświetlana lista lokatorów

## Widok zacisków i elementów regulacyjnych

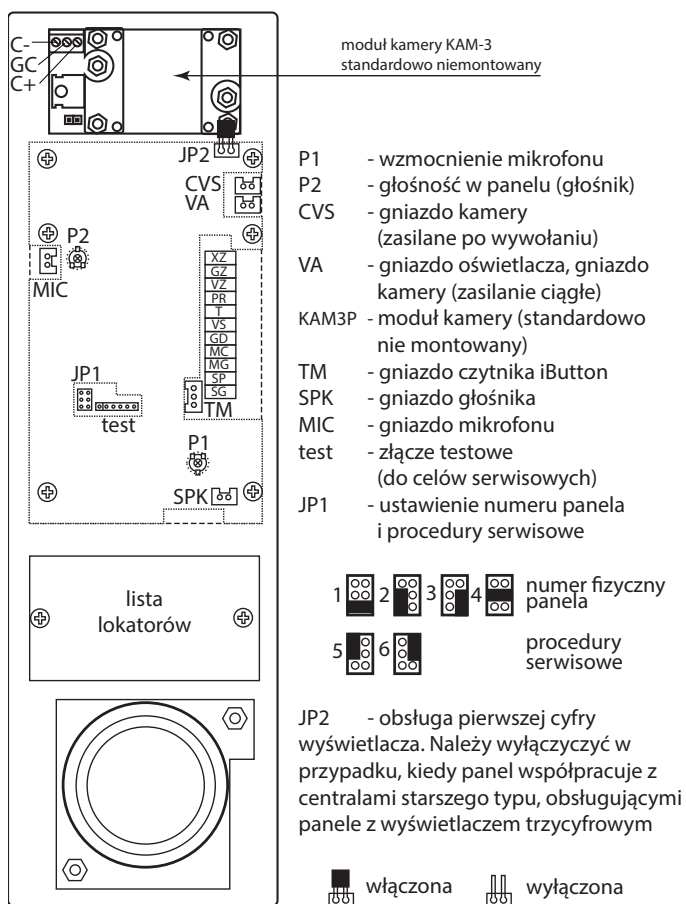

## Powiązane urządzenia

- KAM-3 moduł kamery
- RFID elektroniczny klucz zbliżeniowy
- IButton elektroniczny klucz dotykowy
- MSB-02 moduł sterowania bramą
- MEZ-01 moduł sterowania zaczepem rewersyjnym
- NP-2531 panel informacyjny
- DAX3-1 obudowa natynkowa do CP-3133NR-4
- DAX3-2V obudowa do CP-3133NR-4 i NP-2531
- EC-3100 centrala domofonowa


## Opis zacisków

- XZ elektrozaczep
- GZ elektrozaczep (masa)
- VZ zasilanie elektrozaczeptu (+)
- PR przycisk uruchamiający elektrozaczep
- T transmisja cyfrowa
- VS zasilanie panela (+)
- GD zasilanie panela (masa)
- MC mikrofon
- MG masa mikrofonu
- SP głośnik
- SG masa głośnika

- C+ wyjście symetryczne sygnału wideo
- C- wyjście symetryczne sygnału wideo
- GC masa wyrównawcza

## Dane techniczne

- Stopień ochrony: IP44
- Stopień ochrony przed uderzeniami: IK10
- Temperatura pracy: -25 – 55 °C
- Wymiary: 100x322x39,5 mm

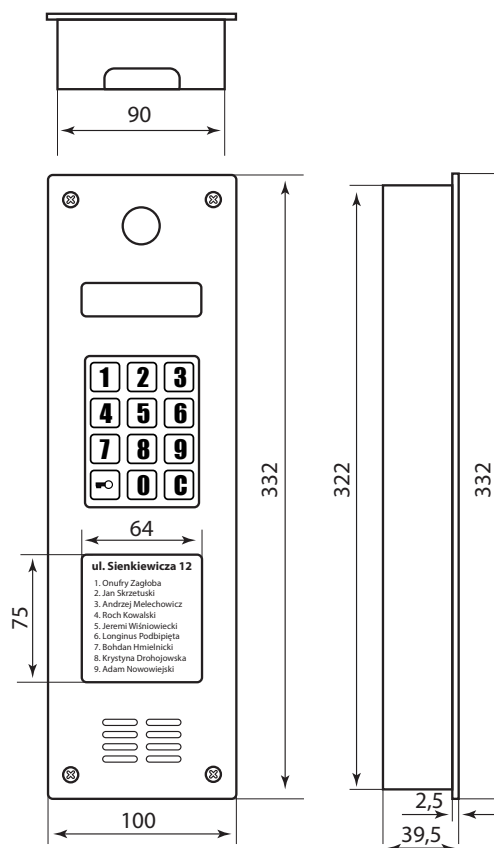

v1.1 22.05.2019