

<b>Centrala:</b>	PC1550 DSC
<b>Zasilanie:</b>	
<b>główne:</b>	220V AC
<b>pomocnicze:</b>	12V DC
<b>Ilość linii:</b>	6 programowanych 3 specjalne
<b>Wyjścia:</b>	
<b>alarmowe</b>	12V DC 1A
<b>pomocnicze</b>	12V DC 0,3A telefoniczne
<b>Opakowanie:</b>	282x196x265
<b>Ciężar:</b>	8 kg


Zestaw alarmowy ALARMSET jest przeznaczony do ochrony domków, mieszkań, sklepów, firm, itp.

W skład zestawu wchodzi:

- Programowana cyfrowa **centrala** kanadyjskiej firmy DSC, zakwalifikowana przez Laboratorium Badawcze Urzędzeń Alarmowych „TECHOM” do klasy C (profesjonalnej). Centrala ma:
  - 6 parametrycznych linii wejściowych, z których każda może być zaprogramowana na 9 różnych sposobów, wyjściową linię alarmową, programowane wyjście pomocnicze, oraz wyjście telefoniczne do współpracy ze stacją monitorowania alarmów.
 Umożliwia zaprogramowanie sześciu różnych kodów włączających i wyłączających system, programowe blokowanie wybranych linii, dzięki funkcji „noc” umożliwia włączenie czuwania tylko niektórych linii. Pamięć centrali nie traci zawartości nawet przy braku zasilania.
- **Manipulator** z podświetlaną klawiaturą służący do włączania, wyłączania i programowania centrali. Jedenaście diod świecących sygnalizuje stan centrali, stan poszczególnych linii, pozwala odczytać pamięć alarmów, rodzaj usterki itp. Wszystkie czynności programowania potwierdzane są dźwiękiem.
- Dwie **czujki ruchu** typu PCP wyposażone w podwójny, wysokoczuły detektor, z automatyczną kompensacją temperatury i dwoma poziomami działania. Kąt widzenia czujki wynosi 110°, zasięg 12 m.
- Akustyczno-optyczny **sygnalizator zewnętrzny** w metalowej obudowie i głośności 120 dB.
- Akustyczny **sygnalizator wewnętrzny** o głośności 100 dB.
- Kontaktronowy **czujnik otwarcia drzwi**.
- Bezobsługowy **akumulator** o pojemności 6,5 Ah.
- **Transformator** zasilający.
- Szczegółowa **instrukcja montażu** i programowania centrali.
- Kołki rozporowe, oznaczniki, złącza itp.

Zestaw ALARMSET AS-1550 można rozszerzyć o dodatkowe elementy jak: manipulatory, sygnalizatory, dialer telefoniczny, czujki ruchu, dymu, gazu, stłuczenia szkła itp.

# ZESTAW ALARMOWY ALARMSET AS-1550

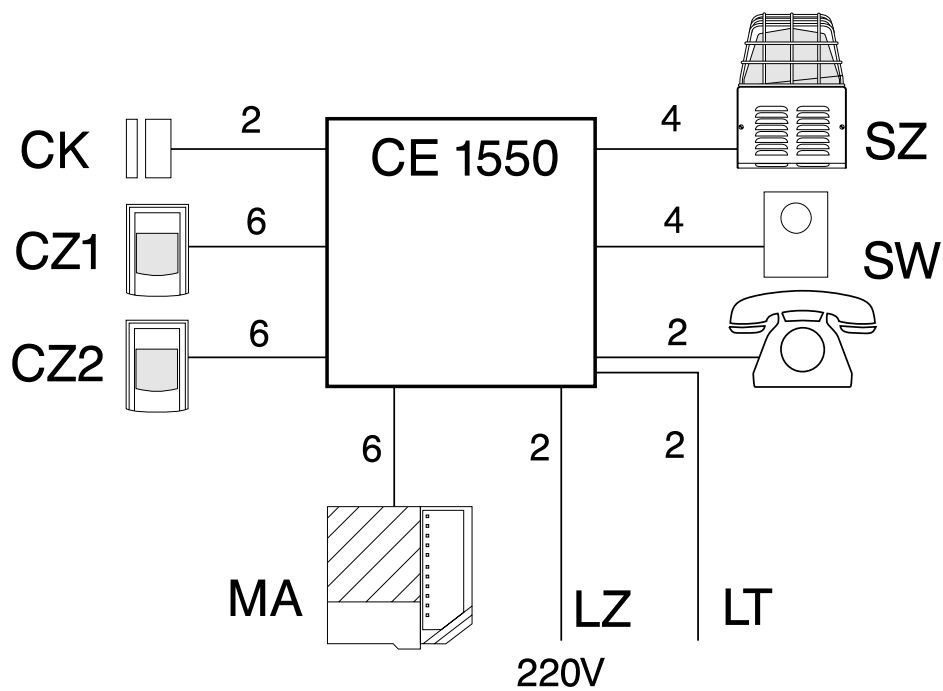

- CE centrala
- CK czujka kontaktronowa
- CZ czujka ruchu
- MA manipulator
- SZ sygnalizator zewnętrzny
- SW sygnalizator wewnętrzny
- LZ linia zasilająca
- LT linia telefoniczna

Liczby przy przewodach oznaczają ilość żył.

Aparat telefoniczny nie wchodzi w skład zestawu.