


MODUŁ KAMERY KAM3-1, KAM3P-1

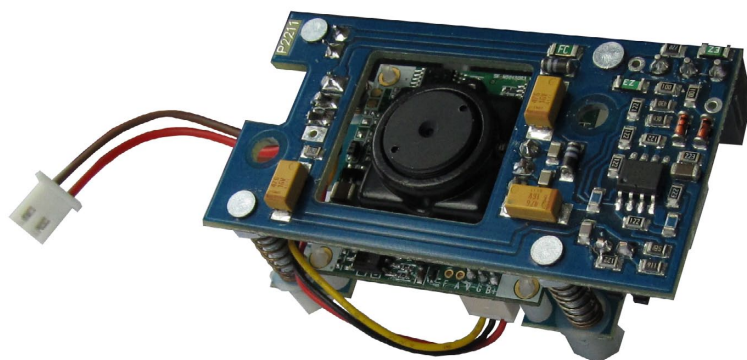

Przeznaczenie

Moduł kamery przeznaczony jest do paneli zewnętrznych, stosowanych w cyfrowych systemach domofonowych Laskomex w wersji wideo.

Moduł posiada elementy regulacyjne, pozwalające na zmianę położenia kamery.

Moduł zasilany jest z panela zewnętrznego.

Wersje

KAM3-1 model do paneli ze stali INOX
KAM3P-1 do paneli malowanych proszkowo

Dane techniczne

Przetwornik:	1/3" COLOR CMOS
Synchronizacja:	wewnętrzna
Rozdzielczość :	700 TV lines
Video standard:	PAL
Stosunek sygnał/szum :	50dB (AGC OFF)
Czułość:	0,01Lux
korekcja GAMMA:	Y=0.45 typ.
Ogniskowa:	2.5mm super pinhole
Migawka:	1/50 - 1/100 000 sec
Zasilanie:	12V DC/200 mA
Temperatura pracy:	-10°C ~ +60°C
Korekcja (JP1):	+3dB@4MHz
Wyjście symetryczne:	110Ω
Pasma:	6,5MHz
Sygnał symetryczny:	2Vpp/110Ω
Kąt widzenia:	85°H, 60°V
Regulacja kierunku:	±10°

Powiązane urządzenia

CP-25XXxx
CP-31XXxx

Opis zacisków.

C+: wyjście symetryczne sygnału wideo
C-: wyjście symetryczne sygnału wideo
GC: masa sygnału wizji
Uz+: zasilanie modułu
Uz-: zasilanie modułu (masa)

