


<b>Wymiary:</b>	Ø 56 x 30
<b>Rozstaw otworów:</b>	63
<b>Masa:</b>	30 g
<b>Napięcie zasilające:</b>	12V ±4V DC
<b>Skuteczność:</b>	108 dB (30 cm.)
<b>Pobór prądu:</b>	70 mA max.
<b>Oznaczenie końcówek:</b>	
	czerwony lub brązowy plus
	zielony lub niebieski minus

Sygnalizator do systemów alarmowych generujący dźwięki o dużym poziomie głośności. Zawiera przetwornik piezoceramiczny z membraną oraz układ elektroniczny umieszczony w obudowie z tworzywa. Jest zabezpieczony przed niewłaściwą polaryzacją napięcia zasilającego.

<b>Odmiany:</b>	
sygnalizator o dźwięku ciągłym (dźwigowy)	SA-1
sygnalizator o dźwięku modulowanym	SA-2

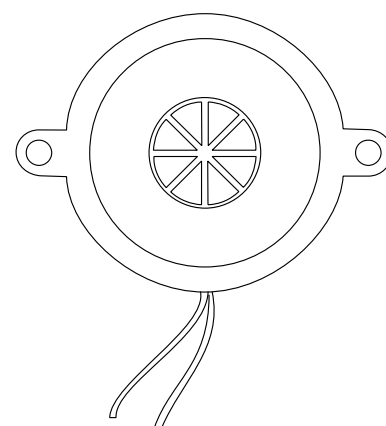

Czerwony lub brązowy – plus  
Zielony lub niebieski – minus