

PANEL ZEWNĘTRZNY NP-3133NR-4



Budowa i przeznaczenie

Panel został zaprojektowany do pracy w warunkach zewnętrznych i cechuje się solidną, wandaloodporną konstrukcją. Wykonany jest ze stali nierdzewnej INOX, można go montować na metalowych słupkach ogrodzeniowych o szerokości 10cm. Przeznaczony jest do domofonów cyfrowych CD-2502 w wersji audio i wideo. Panel zabezpieczony jest kodem PIN przed kradzieżą.

Moduł kamery

W panelach znajduje się otwór pod obiektyw i uchwyt mocujący do modułu kamery. W podstawowym wykonaniu panel używany jest w wersji audio, po zamontowaniu modułu kamery w wersji wideo.

Czytnik kluczy elektronicznych

Panel wyposażony jest w czytnik zbliżeniowych kluczy elektronicznych RFID, pracujących w standardzie UNIQUE 125 kHz. Klucze mają formę breloków lub kart. Aby zwolnić elektrozaczep blokujący drzwi wystarczy zbliżyć klucz do klawiatury.

Zamek szyfrowy

Klawiatura pełni funkcję zamka szyfrowego. Do każdego numeru mieszkania przypisany jest czterocyfrowy kod, którego wprowadzenie zwalnia elektrozaczep blokujący drzwi.

Lista lokatorów

W panelu zewnętrznym znajduje się podświetlane pole opisowe, w którym można umieścić listę lokatorów, adres lub instrukcję obsługi domofonu.

Klawiatura optyczna

W panelu zastosowana została klawiatura optyczna, która cechuje się brakiem przycisków mechanicznych. Znaki na polach klawiatury podświetlane są od spodu, dzięki czemu bardzo dobrze widać je w nocy.

Montaż

W standardowym wykonaniu panel przeznaczony jest do montażu podtynkowego, montaż natynkowy wymaga zastosowania odpowiedniej obudowy w formie daszka.

Przeznaczenie

- System CD-3100 w wersji audio i video.

Dostępne kolory

- INOX


Dostępne modele

- CP-3133NR-1

Najważniejsze funkcje

- Funkcja zamka szyfrowego
- Czytnik kluczy RFID
- Montaż natynkowy i podtynkowy
- Klawiatura optyczna
- Materiał - stal nierdzewna INOX
- Podświetlana lista lokatorów

Widok zacisków i elementów regulacyjnych

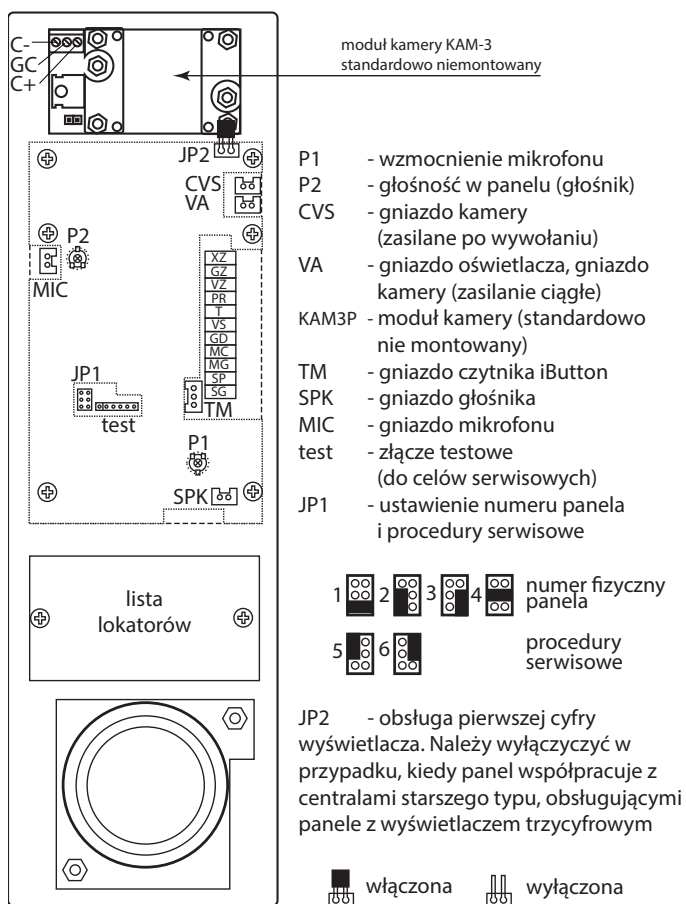

Powiązane urządzenia

- KAM-3 moduł kamery
- RFID elektroniczny klucz zbliżeniowy
- MSB-02 moduł sterowania bramą
- MEZ-01 moduł sterowania zaczepem rewersyjnym
- NP-2531 panel informacyjny
- DAX3-1 obudowa natynkowa do CP-3133NR-4
- DAX3-2V obudowa do CP-3133NR-4 i NP-2531
- NP-2531 dodatkowa lista lokatorów
- EC-3100 centrala domofonowa


Opis zacisków

- XZ elektrozaczep
- GZ elektrozaczep (masa)
- VZ zasilanie elektrozaczepu (+)
- PR przycisk uruchamiający elektrozaczep
- T transmisja cyfrowa
- VS zasilanie panela (+)
- GD zasilanie panela (masa)
- MC mikrofon
- MG masa mikrofonu
- SP głośnik
- SG masa głośnika

- C+ wyjście symetryczne sygnału wideo (moduł KAM-3)
- C- wyjście symetryczne sygnału wideo (moduł KAM-3)
- GC masa wyrównawcza (moduł KAM-3)

Dane techniczne

- Stopień ochrony: IP44
- Stopień ochrony przed uderzeniami: IK10
- Temperatura pracy: -25 – 55 °C
- Wymiary: 100x322x39,5 mm

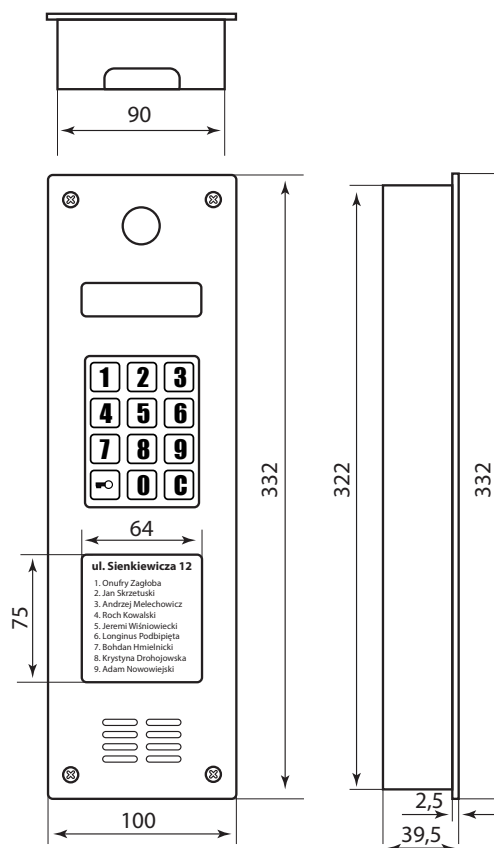

v1.2 04.10.2021r.