



PANEL ZEWNĘTRZNY CP-2523R, CP-2523TP

Panele zewnętrzne CP-2523R i CP-2523TP przeznaczone są do cyfrowego systemu domofonowego CD-2502. Standardowo panele wykonane są w wersji audio, można je również stosować w wersji video po zamontowaniu modułu kamery. Panele wykonane są ze stali nierdzewnej (INOX), która z jednej strony nadaje im dużą wytrzymałość mechaniczną, z drugiej zapewnia oryginalny i nowoczesny wygląd.

W panelach stosowana jest klawiatura optyczna, z podświetlanymi od spodu polami, dzięki czemu jest doskonale widoczna w nocy. Klawiatura służy do wybierania numerów mieszkań oraz pełni rolę zamka szyfrowego.

Na panele można nanosić nadruki techniką laserową. Nieusuwalne napisy (np. nazwa spółdzielni, adres nieruchomości czy logo firmy) są doskonałym zabezpieczeniem panela przed kradzieżą.

Panele mogą być wyposażone w czytnik dotykowych kluczy elektronicznych (IButton) lub zbliżeniowych kluczy RFID pracujących w standardzie UNIQUE 125 kHz. Przyłożenie klucza do czytnika powoduje zwolnienie blokady wejścia. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla mieszkańców, zwłaszcza dzieci i osób w podeszłym wieku.

Do paneli zaprojektowano dedykowane panele informacyjne i obudowy natynkowe.

Przeznaczenie

- System CD-2502 w wersji audio i wideo

Najważniejsze funkcje


- System audio i wideo
- Czytnik kluczy RFID/iButton
- Podświetlana, cyfrowa klawiatura optyczna

Dostępne kolory

- INOX

Dostępne modele

- CP-2523R - panel z czytnikiem RFID
- CP-2523TP - panel z czytnikiem dotykowych kluczy iButton

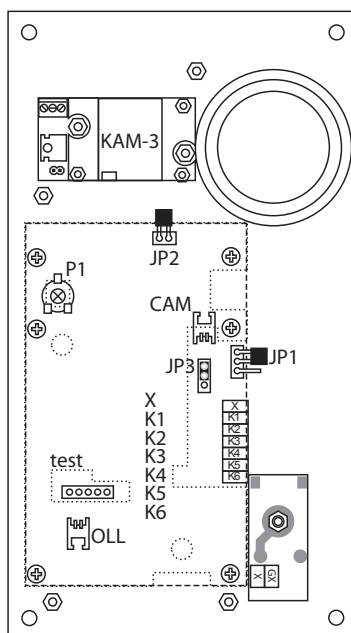

P1 - wzmocnienie mikrofonu

JP1 - zasilanie kamery

 ciągle  po wywołaniu

JP2 - obsługa pierwszej cyfry wyświetlacza. Należy wyłączyć w przypadku, kiedy panel współpracuje z centralami starszego typu, obsługującymi panele z wyświetlaczem trzycyfrowym

 włączona  wyłączona

JP3 - oświetlacz kamery. Po wyłączeniu oświetlacza kamera może pracować tylko w trybie ciągłym

 wyłączony  włączony

test - złącze testowe do celów serwisowych

CAM - złącze zasilania kamery

OLL - złącze zasilania oświetlacza listy lokatorów

KAM-3 - moduł kamery, standardowo nie montowany

Czytnik kluczy iButton (CP-2513TP)

Dane techniczne

Stopień ochrony:

IP44

Temperatura pracy:

(-25 – 55) °C

Wymiary:

211x181x33 mm

Opis zacisków

K1 - zasilanie panela

K2 - dane cyfrowe

K3 - masa cyfrowa

K4 - głośnik


K5 - masa analogowa

K6 - mikrofon

X - dane z czytnika kluczy elektronicznych

Powiązane urządzenia

- KAM-3P - moduł kamery
- NP-2521 - lista lokatorów (pozioma)
- NP-2522 - lista lokatorów (pionowa)
- DAX1-1 - obudowa natynkowa do panela
- DAX2-2V - obudowa natynkowa (panel +NP2521)
- DAX2-2V - obudowa natynkowa (panel +NP2522)
- Brelok RFID - elektroniczne klucze zbliżeniowe
- iButton - elektroniczny klucz dotykowy

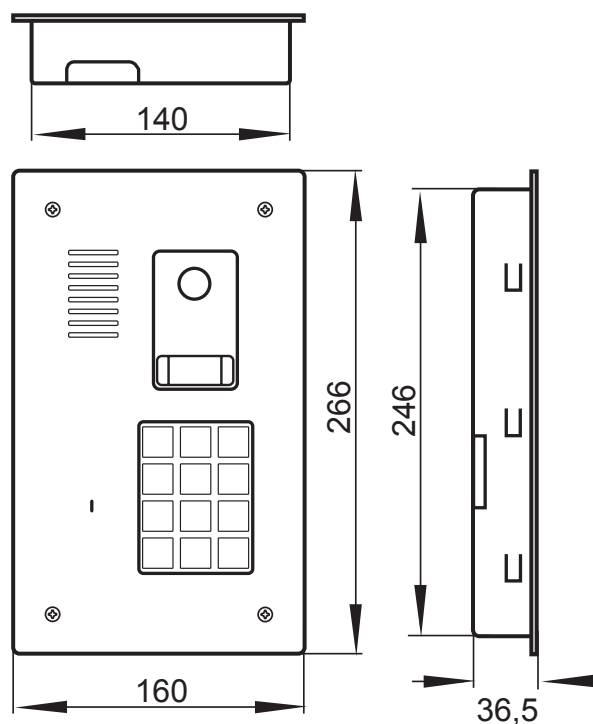

v1.0 12.01.2017