



PANEL ZEWNĘTRZNY CP-3100NP, CP-3100NR

Panele CP-3100NR i CP-3100NP przeznaczone są do cyfrowego systemu domofonowego CD-3100.

Wykonane są z cynkowanej stali malowanej farbą proszkową. Jest to sprawdzona, stosowana od kilkunastu lat konstrukcja, doskonale przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych. Złożona konstrukcja mechaniczna zapewnia dużą odporność na akty wandalizmu, zaś użyte materiały zapewniają doskonałą ochronę przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

W panelach znajduje się podświetlana lista informacyjna, w której można umieścić spis lokatorów, instrukcję obsługi, itp. W urządzeniach zastosowana została klawiatura optyczna, w której tradycyjne przyciski zostały zastąpione polami dotykowymi. Klawiatura służy do wybierania numerów mieszkań oraz jako zamek szyfrowy.

Panele CP-3100NR wyposażone są w czytnik zbliżeniowych kluczy elektronicznych RFID (standard UNIQUE 125KHz). Jest to doskonałe rozwiązanie dla mieszkańców, dzięki któremu wejście można odblokować przez zbliżenie klucza do klawiatury.

Przeznaczenie

- System CD-3100 w wersji audio

Dostępne kolory


- Czarny, Srebrny, Beżowy
- Kolory niestandardowe w ramach indywidualnego zamówienia

Dostępne modele


- CP-3100NP - panel bez czytnika RFID
- CP-3100NR - panel z czytnikiem RFID

Najważniejsze funkcje

- System audio
- Podświetlana lista lokatorów. Podświetlenie zostaje włączone automatycznie po zapadnięciu zmroku.
- Czytnik kluczy RFID (CP-3100NR)
- Cyfrowa klawiatura optyczna

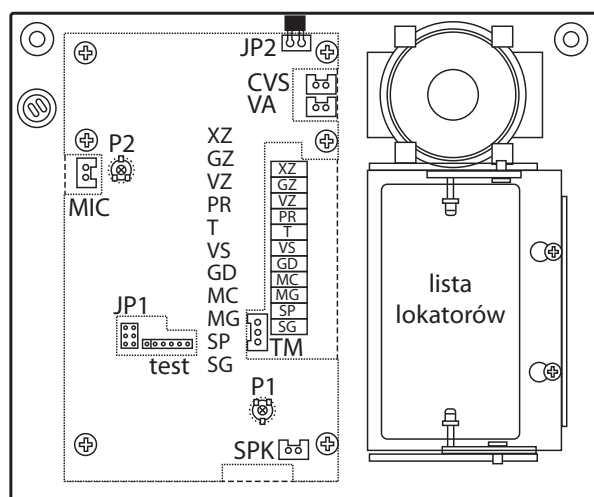

- P1 - wzmocnienie mikrofonu
P2 - głośność w panelu (głośnik)
CVS - gniazdo kamery (zasilane po wywołaniu)
VA - gniazdo oświetlacza, gniazdo kamery (zasilanie ciągłe)
TM - gniazdo czytnika iButton (nie używane)
SPK - gniazdo głośnika
MIC - gniazdo mikrofonu
test - złącze testowe (do celów serwisowych)
JP1 - ustawienie numeru panela i procedury serwisowe

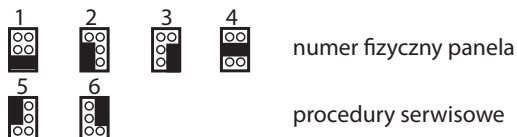

- JP2 - obsługa pierwszej cyfry wyświetlacza. Należy wyłączyć w przypadku, kiedy panel współpracuje z centralami starszego typu, obsługującymi panele z wyświetlaczem trójsegmennym



Dane techniczne



- Stopień ochrony: IP44
Temperatura pracy: (-25 – 55) °C
Wymiary: 211x181x33 mm

Opis zacisków

- XZ elektrozaczep
- GZ elektrozaczep (masa)
- VZ zasilanie zaczeu (+13V DC)
- PR przycisk drzwi
- T transmisja cyfrowa
- VS zasilanie panela
- GD zasilanie panela (masa)
- MC mikrofon
- MG masa mikrofonu
- SP głośnik
- SG masa głośnika

Powiązane urządzenia

- DA-1 - obudowa natynkowa
- Brelok RFID - elektroniczne klucze zbliżeniowe.

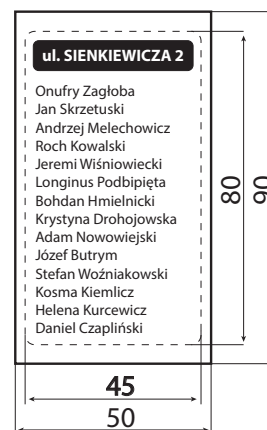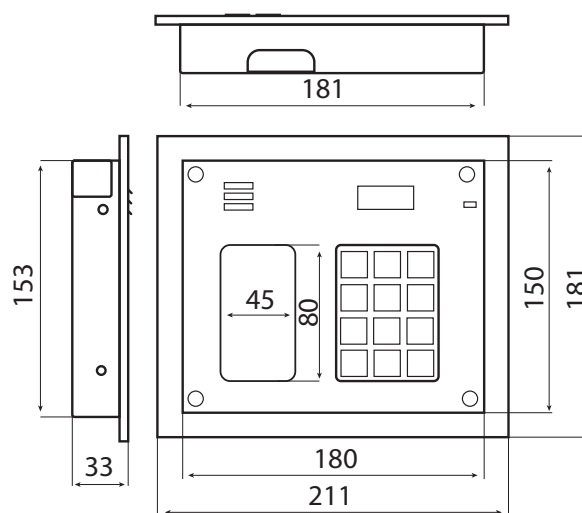

Szablon listy w formie elektronicznej można pobrać ze strony z opisem produktu na www.laskomex.com.pl