

MODUŁ PAMIĘCI OBRAZU


Moduł pamięci obrazu jest przeznaczony do współpracy z wideodomofonem, pozwala zapisać 21 obrazów z kamery bez konieczności stosowania filmu czy taśmy, jest przy tym bardzo prosty w montażu i łatwy w obsłudze.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12V DC
Moc (max)	3W
Rozdzielczość	ramka
Liczba zapisanych obrazów	21
Wymiary	70×220×52 mm

PODŁĄCZENIE MODUŁU PAMIĘCI OBRAZU

Moduł pamięci obrazu montuje się obok monitora wideodomofonu przy pomocy metalowego uchwyty mocującego. Następnie przewód zakończony wtyczką w module pamięci należy podłączyć do specjalnie do tego przystosowanego gniazda w wideomonitorze (rys.1). Wtyczka i gniazdo są tak skonstruowane, że można je połączyć tylko w jeden sposób (bez użycia siły). Przed podłączeniem wtyczki należy usunąć zworę (jumper) znajdującą się w gnieździe wideomonitora.

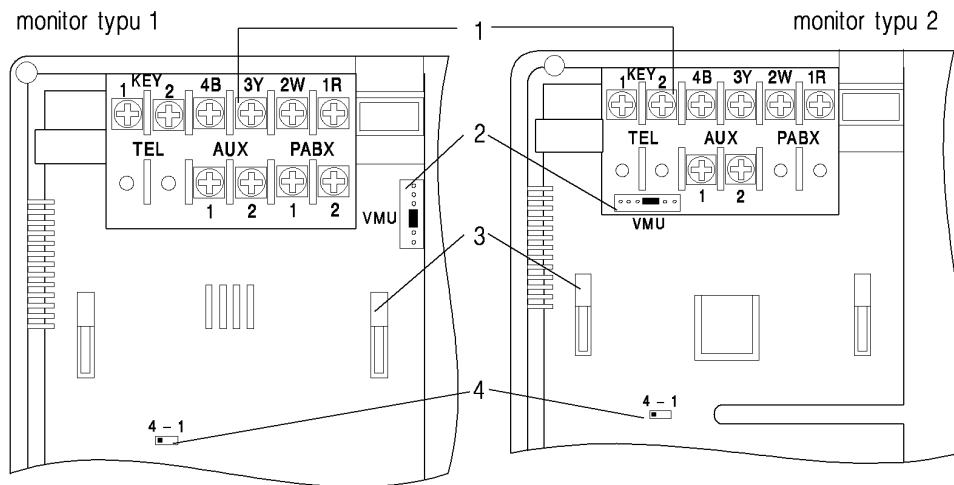

Rys.1

1. Zaciski przyłączeniowe
2. gniazdo modułu pamięci obrazu
3. Zaczepy do metalowego uchwyty ściennego
4. Przełącznik współpracy z kilkoma monitorami

USTAWIENIE ZEGARA

Moduł pamięci posiada wbudowany zegar, który jest wyświetlany na monitorze wideodomofonu. Przy zapisie obrazu z kamery zapamiętywany jest również czas zdarzenia.

Aby ustawić zegar należy wcisnąć klawisz TIME, na monitorze powinien pojawić się napis

TIME SET . Aby zmienić godzinę należy użyć klawisz PLAY , aby zmienić minuty klawisz REC . Ustawienie zegara kończy ponowne wciśnięcie klawisza TIME.

ZAPISYWANIE OBRAZÓW DO PAMIĘCI

A. Zapisywanie automatyczne

Ten tryb pracy pozwala na zapis obrazu z kamery podczas nieobecności lokatora. Obraz osoby stojącej przy wejściu zostanie zapamiętany w momencie naciśnięcia klawisza wywołania.

Aby moduł pamięci pracował w tym trybie należy wcisnąć klawisz OUT - zaczyna migotać zielona dioda LED. Aby wyjść z trybu zapisu automatycznego należy ponownie wcisnąć klawisz OUT, powinna zgasnąć zielona dioda LED.

UWAGA! Po zapisie obrazu do pamięci moduł może dokonać ponownego zapisu po upływie 1 min.

B. Zapisywanie ręczne

Aby w trakcie konwersacji przez wideodomofon zapisać obraz z kamery należy wcisnąć klawisz REC. Każdorazowe wciśnięcie klawisza spowoduje zapis kolejnego obrazu.

ODTWARZANIE ZAPISANEGO OBRAZU

Aby odtworzyć obrazy zapisane w pamięci należy wcisnąć przycisk PLAY. Na ekranie zostanie wyświetlony zapamiętany obraz, z informacją o czasie rejestracji, numerem obrazka oraz całkowitej liczbie zapamiętanych obrazów.

Ponowne wciśnięcie klawisza PLAY spowoduje wyświetlenie kolejnego obrazka znajdującego się w pamięci, do oglądanych wcześniej obrazków można powrócić używając klawisza REC.

Aby zakończyć przeglądanie obrazków należy wcisnąć klawisz TIME - wideodomofon zostanie przełączony w tryb podglądu z kamery. Jeżeli w czasie przeglądania zostanie wciśnięty przycisk wywołania w kasecie rozmównej, wideodomofon zostanie przełączony w tryb podglądu z kamery.

UWAGA ! Moduł pamięci obrazu przeznaczony jest do współpracy z kamerami o częstotliwości odchylenia pionowego 50 Hz. W przypadku zastosowania modułu w instalacji z kamerą 60 Hz mogą wystąpić zakłócenia przy odtwarzaniu zapisanego obrazu.