

PANELE ZEWNĘTRZNE BA-5/1 I BA-5/2



Przeznaczenie

Bramofon przeznaczony jest do analogowych instalacji domofonowych typu 4+n. Panel posiada jeden lub dwa przyciski wywołania, przez co idealnie nadaje się do domów jednorodzinnych, dwurodzinnych, firm i zakładów usługowych. Każdym przyciskiem można wywoływać niezależnie jeden unifon lub grupę unifonów. W panelu znajduje się niewielkie, podświetlane pole, w którym można umieścić karteczkę z opisem przycisków- nazwiskiem, nazwą firmy itp.

Niewielkie wymiary

Bramofon cechuje się niewielkimi wymiarami, dzięki którym można go bez problemu zamontować na wąskim, metalowym słupku ogrodzenia.

Solidna konstrukcja

Panel składa się ze stalowej obudowy i aluminiowej płyty czołowej, oba elementy malowane są farbą proszkową, która zapewnia wyjątkowo trwałą i skuteczną ochronę przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Konstrukcja panela jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i akty wandalizmu.

Montaż

Bramofon w podstawowej wersji przeznaczony jest do montażu natynkowego. Można go montować bezpośrednio na słupku ogrodzenia. Można zastosować podstawkę kątową, która umożliwi skierowanie frontu bramofonu w kierunku osoby stojącej przy furtce, dzięki czemu obsługa bramofonu jest wygodniejsza, a jakość dźwięku lepsza. Do montażu podtynkowego należy zastosować ramkę zwykłą lub kątową.

Przeznaczenie

Analogowe systemy domofonowe typu 4+n.

Modele

BA-5/1 panel z jednym przyciskiem wywołania
BA-5/2 panel z dwoma przyciskami wywołania

Kolory


- czarny
- srebrny

Powiązane urządzenia

KE-9/5 centrala domofonowa
MB-3 moduł bramowy (do obsługi wielu wejść)
TSO10 zasilacz 11,5V AC/1A
TSO20 zasilacz 11,5V AC/2A
LY-11 unifon interkonowy
LM-3 unifon zwykły
BAR-1/X ramka podtynkowa
BAK-1/X ramka podtynkowa, kątowa
BAPK-1/X podstawa kątowa

Dane techniczne

Wymiary: 42x132x38 mm
Stopień ochrony: IP43

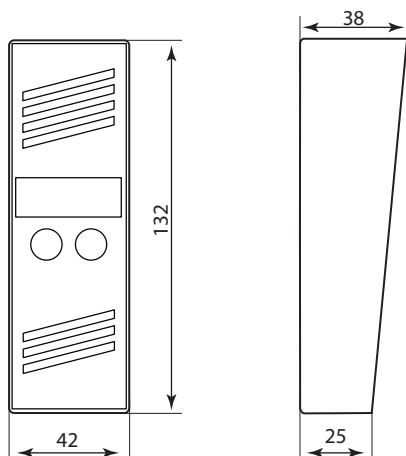

Schemat jednokreskowy instalacji 4+n


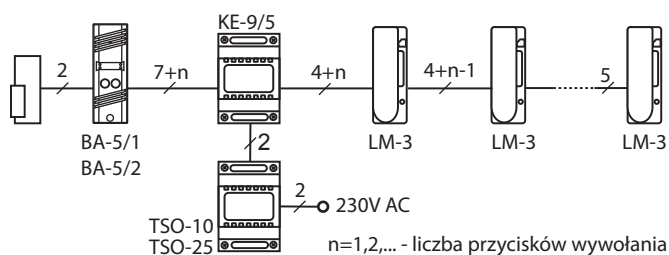


Tabela odległości

połączenie	odległość						typ kabla	
	5	25	50	100	150	200	[m]	
KE-9/5 - panel zewn. zaciski S1, S2, Z	φ 0,5	φ 0,8	2xφ0,8	3xφ0,8			[mm]	XzTKMXpw
KE-9/5 - panel zewn. pozostałe zaciski	φ 0,5	φ 0,5	φ 0,5	φ 0,8	φ 0,8	2xφ0,8	[mm]	YTKSY, YTDY, UTP
Panel - elektrozaczepek	0,5						[mm ²]	np. OMP 2x0,5

Opis zacisków

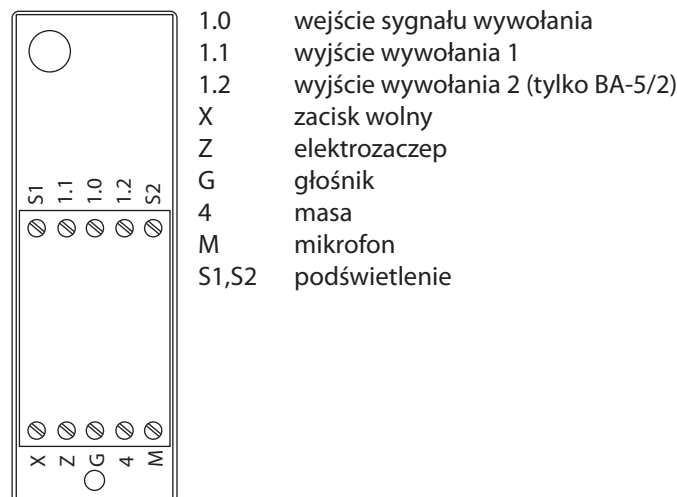

Schemat ideowy i oznaczenia innych producentów

