



PANEL ZEWNĘTRZNY CP-2512NR

Panel zewnętrzny CP-2512NR przeznaczony jest do cyfrowego systemu domofonowego CD-2502 w wersji audio. Panel wykonany jest ze stali nierdzewnej (INOX), która z jednej strony nadaje im dużą wytrzymałość mechaniczną, z drugiej zapewnia oryginalny i nowoczesny wygląd.

W panelach stosowana jest klawiatura optyczna, z podświetlanymi od spodu polami, dzięki czemu jest doskonale widoczna w nocy. Klawiatura służy do wybierania numerów mieszkań oraz pełni rolę zamka szyfrowego.

W panelu znajduje się zbliżeniowych kluczy RFID pracujących w standardzie UNIQUE 125 kHz. Zbliżenie klucza do klawiatury powoduje zwolnienie blokady wejścia. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla mieszkańców, zwłaszcza dzieci i osób w podeszłym wieku.

W panelach znajduje się podświetlana lista informacyjna, w której można umieścić spis lokatorów, instrukcję obsługi, itp.

Na panele można nanosić nadruki techniką laserową. Nieusuwalne napisy (np. nazwa spółdzielni, adres nieruchomości czy logo firmy) są doskonałym zabezpieczeniem panela przed kradzieżą.

Przeznaczenie

- System CD-2502 w wersji audio

Najważniejsze funkcje

- System audio
- Czytnik kluczy RFID/iButton
- Podświetlana, cyfrowa klawiatura optyczna

Dostępne kolory

- INOX

Dostępne modele

- CP-2512NR - panel z listą lokatorów i czytnikiem RFID

Dane techniczne


Stopień ochrony:	IP44
Temperatura pracy:	(-25 – 55) °C
Wymiary:	210x180x336,5 mm

Opis zacisków

- K1 - zasilanie panela
- K2 - dane cyfrowe
- K3 - masa cyfrowa
- K4 - głośnik
- K5 - masa analogowa
- K6 - mikrofon
- X - dane z czytnika kluczy elektronicznych

Powiązane urządzenia

- DAX1-1 - obudowa natynkowa do CP-3113
- Brelok RFID - elektroniczne klucze zbliżeniowe

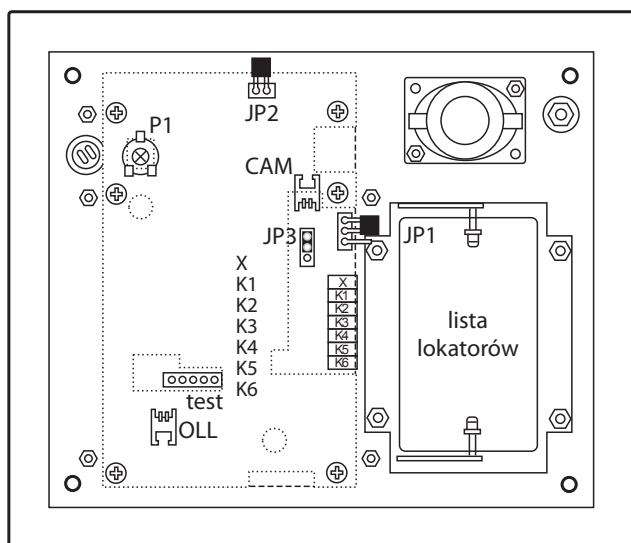

- P1 - wzmocnienie mikrofonu
JP1 - zasilanie kamery (nie używane)

ciągłe po wywołaniu

JP2 - obsługa pierwszej cyfry wyświetlacza. Należy wyłączyć w przypadku, kiedy panel współpracuje z centralami starszego typu, obsługującymi panele z wyświetlaczem trzycyfrowym

włączona wyłączona


JP3 - oświetlacz kamery (nieużywane)

wyłączony włączony

test - złącze testowe do celów serwisowych

CAM - złącze zasilania kamery

OLL - złącze zasilania oświetlacza listy lokatorów

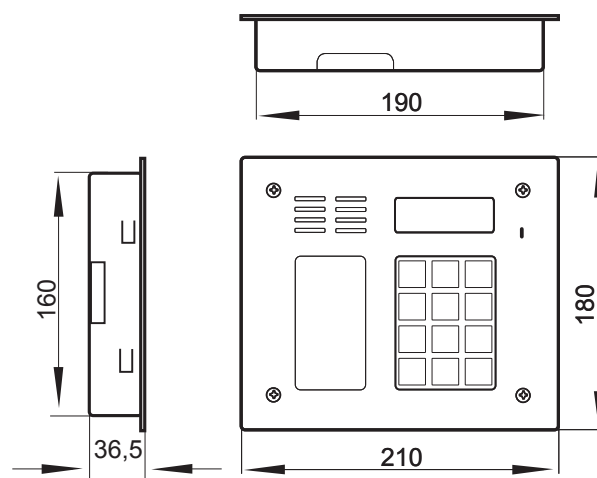

Wymiary listy lokatorów.

Gotowy szablon można pobrać ze strony z opisem produktu na www.laskomex.com.pl

v1.0 15.02.2017