



PANEL PIĘTROWY BVC-8000

Do wideomonitorów w systemach wideodomofonowych Laskomex można podłączyć dodatkową kamerę lub panel zewnętrzny, tzw. panel piętrowy, przy pomocy którego można połączyć się z monitorem a następnie prowadzić rozmowę. Panel wyposażony jest w kamerę i wyjście przekaźnikowe, które służy do uruchamiania elektrozaczepu. Panel piętrowy można podłączyć tylko do jednego monitora.

Panele piętrowe stosuje się najczęściej w przypadku, kiedy mieszkanie, w którym zamontowany jest monitor znajduje się na korytarzu oddzielnym od klatki schodowej drzwiami lub kratą. Inne zastosowanie to zamknięte osiedla domów jednorodzinnych z domofonem cyfrowym przy wspólnym wejściu i panelami piętrowymi przy wejściach na teren poszczególnych posesji. BVC-8000 to panel piętrowy przeznaczony do cyfrowych systemów wideodomofonowych

firmy Laskomex. Panel wykonany jest z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej INOX. Wyposażony jest w duży, wygodny w użyciu przycisk, którego wciśnięcie uruchamia podgląd na ekranie monitora i generuje sygnał wywołania. Sygnał ten jest inny, niż sygnał wywołania z systemu domofonowego, dzięki czemu można je łatwo odróżnić. W panelu znajduje się kolorowa kamera z oświetlaczem LED oraz przekaźnik z wyjściem przekaźnikowym typu NO, które można wykorzystać do sterowania elektrozaczepem. Elektrozaczep można uruchomić podczas rozmowy, używając przycisku ZACZEP w monitorze.

Podgląd obrazu z kamery w panelu BVC-8000 można włączyć w dowolnym momencie, używając przycisku PODGLĄD w monitorze. Dzięki temu użytkownik może w dyskretny sposób obserwować na monitorze korytarz lub wejście na posesję.

Dostępne kolory

- INOX

Najważniejsze cechy i funkcje

- Duży, wygodny przycisk wywołania
- Kolorowa kamera
- Oświetlacz LED
- Wyjście przekaźnikowe NO/NC do sterowania elektrozaczepem
- Obudowa natynkowa z daszkiem

Dane techniczne


| | |
|--------------------|---------------|
| Zasilanie: | 15V DC/ 1A |
| Przekątna ekranu: | 4,3" |
| Stopień ochrony: | IP30 |
| Temperatura pracy: | 5 – 40 °C |
| Wymiary: | 135x143x13 mm |

Opis zacisków

- 1 - audio
- 2 - masa
- 3 - video
- 4 - VC
- 5 - zaczep
- 6 - zaczep

Powiązane urządzenia

- MVC-8051
- MVC-8151
- MVC-8251
- MVC-6850

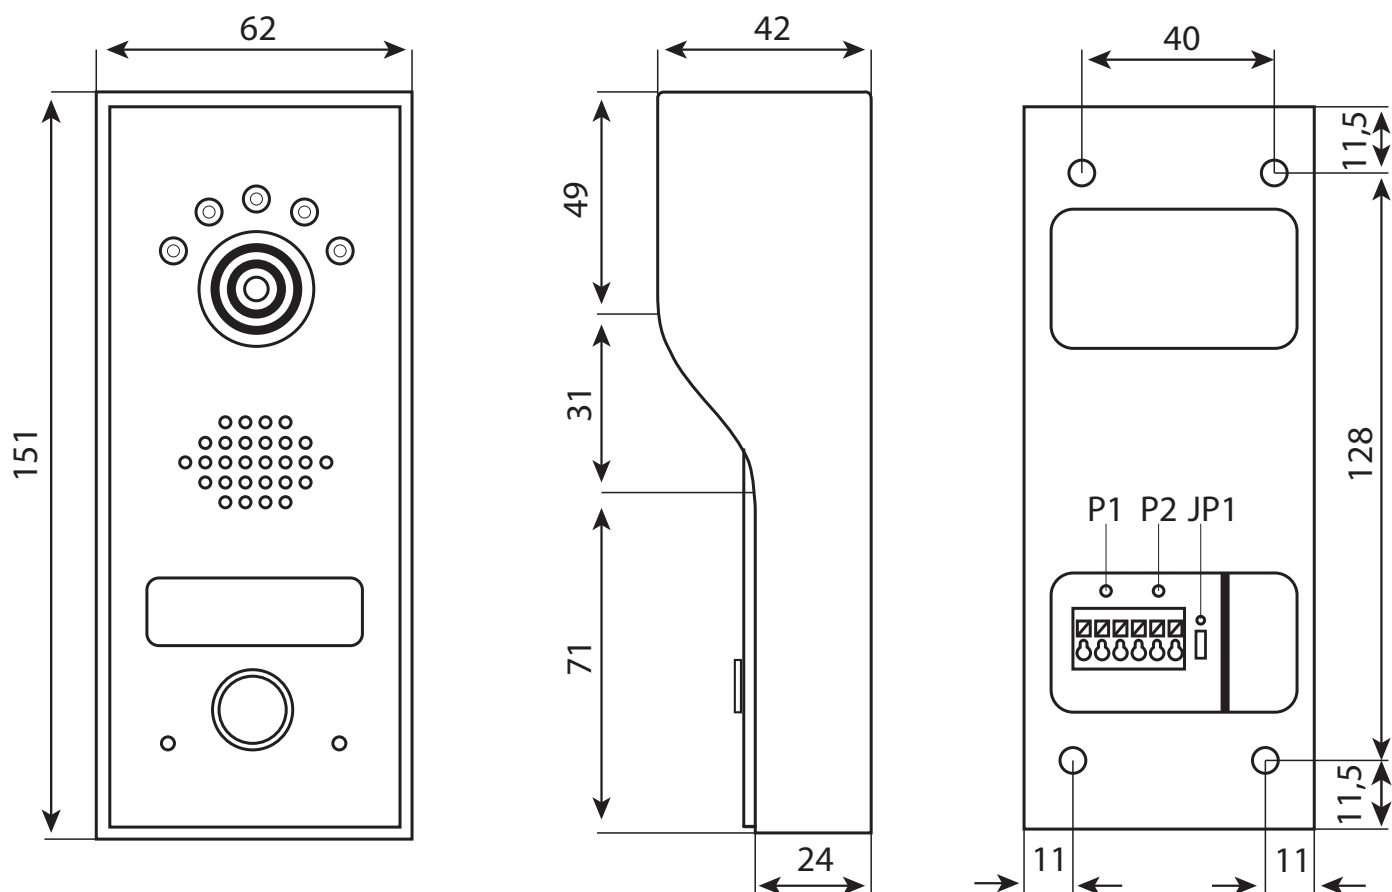

v1.0 04.10.2017