

**ZASILACZ KSAD1350120W1EU 13,5V DC/1,2A (ZI-13,5V/1,2A)**




Impulsowy, stabilizowany zasilacz sieciowy 13,5V/1,2A do lokalnego zasilania paneli zewnętrznych w domofonie cyfrowym CD-3100 oraz zasilania unifonów lub grup unifonów LG-8D i LY-8-1. Zasilacz włączany jest bezpośrednio do gniazda sieciowego. Zasilacz wyposażony jest w automatyczne zabezpieczenie przed zwarcieniem. Nie posiada bezpieczników topikowych.

**Dane techniczne**

Napięcie wejściowe:	100...240 VAC 50/60Hz
Pobór prądu:	0,4A max.
Napięcie wyjściowe:	13,5V DC $\pm$ 5%
Prąd wyjściowy:	1,2A max.
Zniekształcenia i szumy:	150mVp-p
Opóźnienie po włączeniu:	3s
Temperatura pracy:	0...40°C
Wilgotność względna:	10...90%
Długość przewodu wyj.:	1,8m

**Powiązane urządzenia**

- CP-31xx
- CVR-2
- LG-8D
- LY-8-1

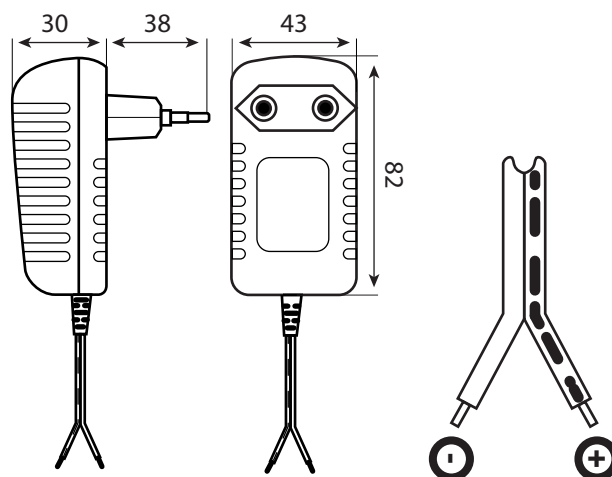

v1.1 22.05.2019