

ZASILACZ KSAD1350120W1EU 13,5V DC/1,2A (ZI-13,5V/1,2A)




Przeznaczenie

Stabilizowany, impulsowy zasilacz sieciowy 13,5V/1,2A. Zasilacz wtyczkowy (dogniazdkowy), umieszczany bezpośrednio w gniazdku instalacji elektrycznej. Zasilacz wyposażony jest w automatyczne zabezpieczenie przed zwarcieniem. Nie posiada bezpieczników topikowych, które mogły by być wymienione przez użytkownika. Zasilacz stosowany jest do lokalnego zasilania paneli zewnętrznych w domofonie cyfrowym CD-3100, zasilania unifonów lub grup unifonów LG-8D i LY-8-1.


Powiązane urządzenia

CP-31xx
CVR-2
LG-8D
LY-8-1



Dane techniczne

Napięcie wejściowe:	100...240 VAC 50/60Hz
Pobór prądu:	0,4 max.
Napięcie wyjściowe:	13,5V DC \pm 5%
Prąd wyjściowy:	1,2A max.
Zniekształcenia i szумы:	150mVp-p
Opóźnienie po włączeniu:	3s
Temperatura pracy:	0...40°C
Wilgotność względna:	10...90%
Wymiary:	82x43x68mm
Długość przewodu wyj.:	1,8m

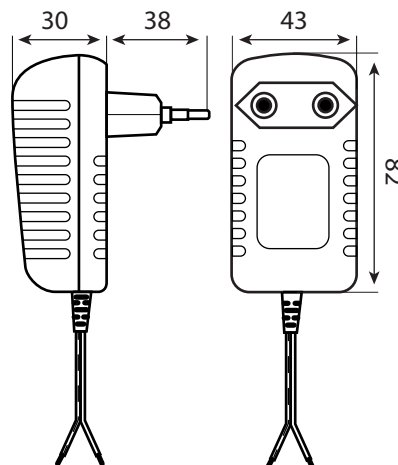

v1.0 19.08.2018