


MODUŁ MEZ-02

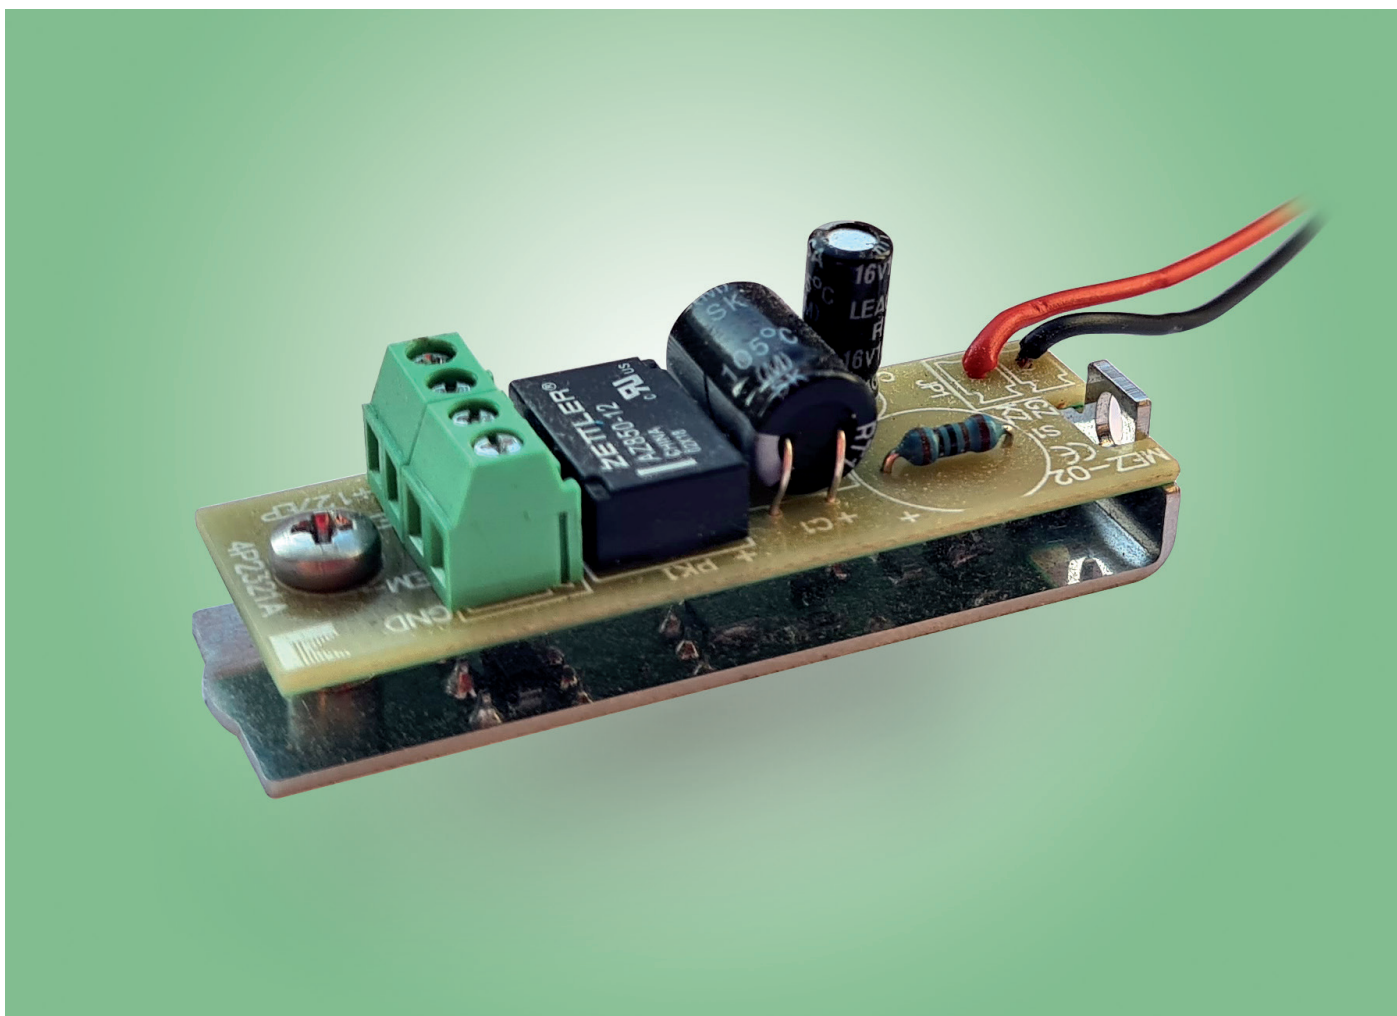


Przeznaczenie

Moduł MEZ-02 przeznaczony jest do domofonu cyfrowego CD-3100.

Do paneli zewnętrznych z klawiaturą optyczną w tym domofonie można podłączyć tylko elektrozaczepek zwykły, na który podawane jest napięcie 12V o stałej częstotliwości 60Hz.

Moduł MEZ-02 umożliwia podłączenie do takich elektrozaczepeków rewersyjnych zasilanych napięciem stałym oraz zwór elektromagnetycznych. Moduł montowany jest bezpośrednio w panelu zewnętrznym. Panele z mechaniczną klawiaturą nie wymagają stosowania tego modułu, ponieważ tryb pracy i częstotliwość pracy elektrozaczepeku można w nich ustawić programowo.

Opis zacisków

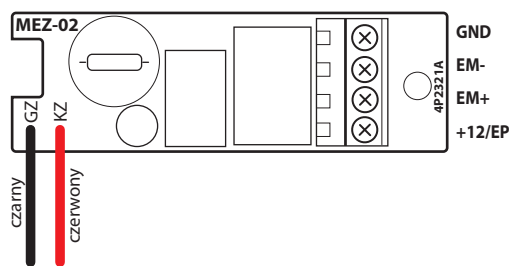

- KZ + sterowanie z panela zewn.
- GZ masa sterowania z panela zew.
- EM+ elektrozaczepek/zwora
- EM- elektrozaczepek/zwora (masa)
- +12/EP +12V zasilanie elektrozaczepeku

Dane techniczne

- Zasilanie: max 12-13,5V DC/1,2A
- Wymiary: 56x17x19mm