

ZASILACZ KSAD1350120W1EU 13,5V DC/1,2A (ZI-13,5V/1,2A)




Impulsowy, stabilizowany zasilacz sieciowy 13,5V/1,2A do lokalnego zasilania paneli zewnętrznych w domofonie cyfrowym CD-3100 oraz zasilania unifonów lub grup unifonów LG-8D i LY-8-1. Zasilacz włączany jest bezpośrednio do gniazda sieciowego. Zasilacz wyposażony jest w automatyczne zabezpieczenie przed zwarcie. Nie posiada bezpieczników topikowych.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe:	100...240 VAC 50/60Hz
Pobór prądu:	0,4A max.
Napięcie wyjściowe:	13,5V DC $\pm 5\%$
Prąd wyjściowy:	1,2A max.
Zniekształcenia i szумы:	150mVp-p
Opóźnienie po włączeniu:	3s
Temperatura pracy:	0...40°C
Wilgotność względna:	10...90%
Długość przewodu wyj.:	1,8m

Powiązane urządzenia

CP-31xx
CVR-2
LG-8D
LY-8-1

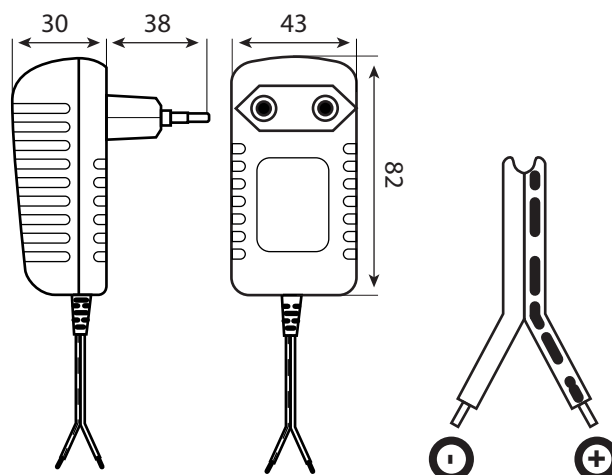

v1.2 11.10.2021r.