


ЦИФРОВІ
СИСТЕМИ
ВІДЕОДОМОФОНІВ

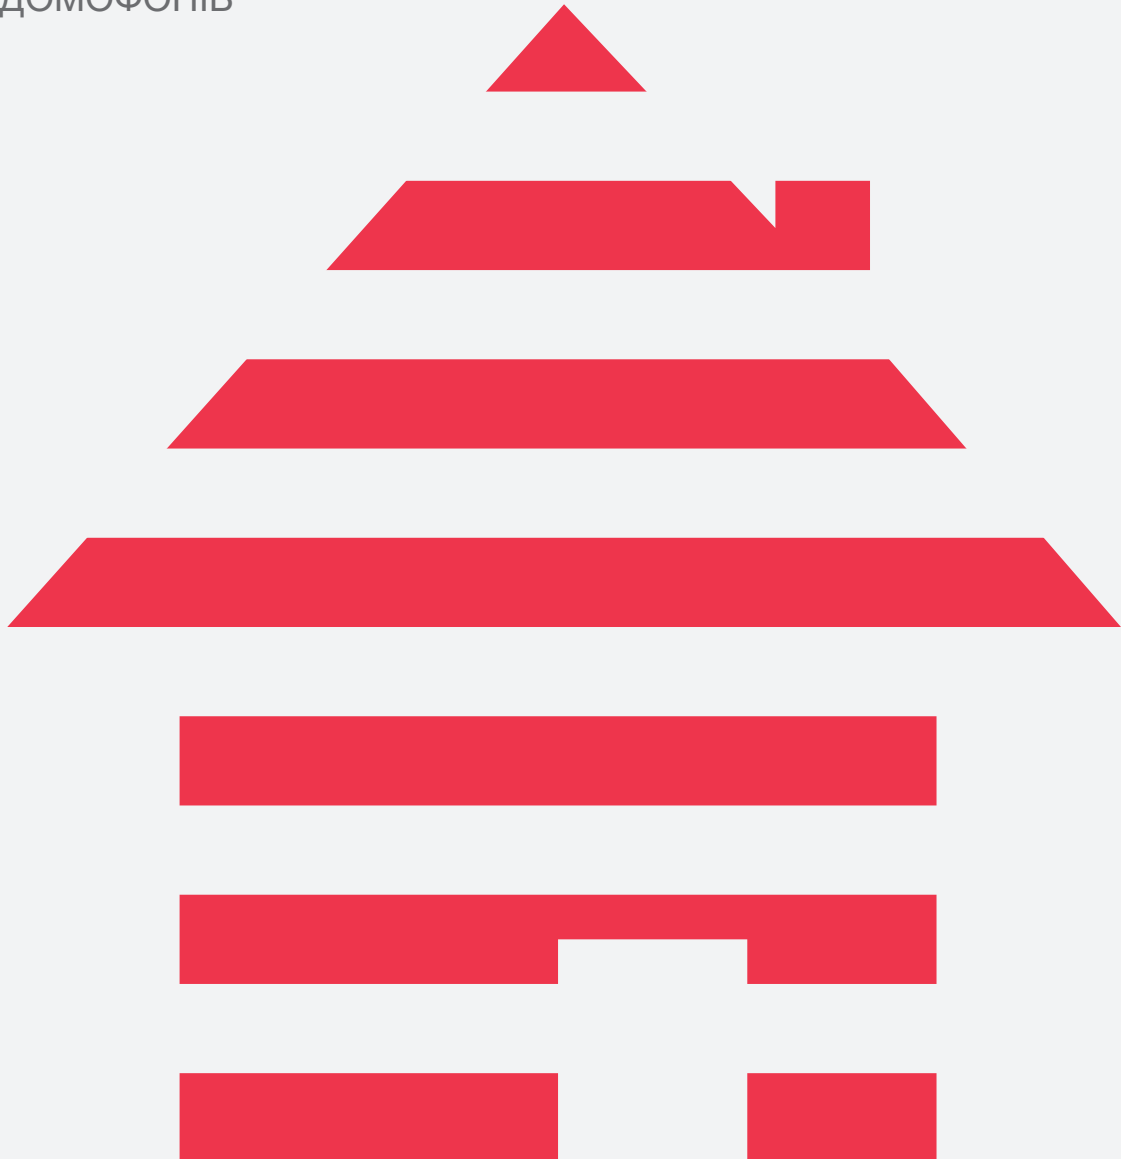

ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Новий погляд на безпеку

Наша місія - створення простору безпеки, що є результатом партнерської співпраці та найвищих стандартів ділової етики. Ми - один з найбільших в Польщі виробників сучасних цифрових систем аудіо- та відеодомофонів.

Ми діємо на ринку з 1985 року.

Використовуємо перевірені, передові технології, але також власні інноваційні рішення. Пристрої фірми Laskomex підвищують рівень безпеки мешканців мікрорайонів та одноквартирних будинків, а також користувачів будинків та приміщень громадського призначення.

Наші домофонні системи можна зустріти більш ніж в 20 країнах, між іншим, в Чехії, Словаччині, Болгарії, Румунії, Угорщині, Литві, Латвії, Естонії, Німеччині, Франції, Іспанії, Великобританії, Швеції, США, Росії та Грузії.

Маючи на меті професійний розвиток наших клієнтів та зміцнення партнерських стосунків, ми надаємо технічні консультації з проектування та виконання домофонних установок, а також пропонуємо безкоштовне навчання інсталяторів та проєктувальників.

Інвесторам пропонуємо допомогу у встановленні контактів з надійними та перевіреними інсталяторськими фірмами. Забезпечуємо високу якість гарантійного та післягарантійного обслуговування.



Про системи

Вандалостійкість (стійкість до навмисного руйнування). Зовнішні панелі були запроектовані та виконані таким чином, щоб вони були стійкі на шкідливий вплив атмосферних умов та навмисне руйнування.

Зчитувач електронних ключів. В зовнішніх панелях встановлюються зчитувачі безконтактних ключів RFID та ключів-таблеток iButton.

Функція кодового замка. Кожному приміщенню надається код замка. Введення цього коду за допомогою клавіатури дозволяє розблокувати вхід.

Клавіатура. В цифрових домофонах застосовується оптична або механічна клавіатура. Обидва типи були запроектовані спеціально для домофонів і забезпечують надійність та високий комфорт використання.

Модульна конструкція. Домофони виконуються в стандартній версії аудіо. Більшість панелей пристосовані до монтажу модуля камери, завдяки якій можна отримати версію відео.

Індивідуальні налаштування. У кожній квартирі користувачі можуть самостійно встановлювати, між іншим, гучність дзвінка, кількість дзвінків та мелодію.





Клієнти вибирають нас

1. Ми - стабільна фірма, яка працює на ринку майже 40 років. Нашим клієнтам ми забезпечуємо безперебійність поставок, гарантійне та післягарантійне обслуговування, безкоштовні технічні консультації та систему навчання для дистриб'юторів та монтажників.
2. Ми маємо багаторічний досвід в проектуванні та виготовлення домофонного обладнання. В процесі виробництва ми враховуємо пропозиції клієнтів, завдяки чому наші вироби ідеально відповідають вимогам мешканців сучасного житлового будівництва.
3. Наші проєктанти застосовують найліпші рішення та технології, завдяки чому використання домофонів є дуже просте і зручне. Ми звертаємо велику увагу до комфортної роботи монтажників, дбаючи про те, щоб монтаж та консервація нашого обладнання були зручними та простими.
4. Наше обладнання знаходить широке застосування в житловому будівництві. Призначене головним чином для багатоквартирних будинків. Використовуючи нашу продукцію Ви легко побудуєте систему як для одного під'їзду в будинку, так і для системи, яка обслуговуватиме великий житловий масив.
5. Наші домофони мають ряд корисних функцій, включаючи, між іншим, функцію кодового замка або індивідуальні налаштування. Завдяки їм деякі параметри, наприклад, кількість дзвінків, мелодію та гучність сигналу, можна налаштувати окремо для кожної квартири. Завдяки функції «Меню користувача» мешканці можуть виконувати такі зміни самостійно. Домофони можуть бути обладнані зчитувачами електронних ключів. Використовуємо два види ключів: ключі-таблетки iButton та безконтактні RFID.
6. Забезпечуємо згідність з попередніми цифровими системами фірми Laskomex. Елементи цифрових домофонів, що входять в склад поточної пропозиції, можуть використовуватися як заміна попередніх моделей.
7. Пропонуємо перевірені рішення, які вже визнані протягом багатьох років. Продумана конструкція, використання тривалих матеріалів та солідне виконання є гарантією ефективної охорони від навмисного руйнування та впливу шкідливих атмосферних умов. Наявність наших виробів на російському ринку, де домофони працюють в найскладніших кліматичних умовах, є винятковим підтвердженням витривалості наших пристроїв.

ЦИФРОВА ДОМОФОННА СИСТЕМА CD-4000*



CD-4000 це домофон призначений для великих житлових будинків та закритих житлових мікрорайонів. Домофон може обслуговувати до 15 головних входів та до 64 підпорядкованих систем, при чому в кожній підпорядкованій системі може бути від 1 до 15 входів.


Домофон виготовлений з неіржавіючої сталі INOX. В ньому використовується надійна механічна клавіатура спеціально розроблена для домофонних пристроїв.

Клавіатура та дисплей мають підсвічування, що спрощує використання домофона вночі. Домофон зручний для незрячих осіб – на частині кнопок розміщені спеціальні позначки, а вибір кожного номера підтверджується голосовим повідомленням. Це моноблочний пристрій, в якому домофонна станція інтегрована з зовнішньою панеллю.

Домофон обладнаний великим дисплеєм, на котрому може висвічуватися корисна інформація, наприклад, назва ОСББ, адреса, номер будинку, номер під'їзду та список номерів квартир, які в ньому знаходяться. На дисплеї висвічується електронний список мешканців та інформація про стан праці домофона (напр. про відчинення дверей або брами). Інформація на дисплеї супроводжується голосовими повідомленнями.

Як і інші цифрові домофони Laskomex домофон CD-4000 обладнаний зчитувачем електронних ключів RFID, посідає функцію кодового замка, а також функцію, що дозволяє пристосувати роботу домофона до індивідуальних потреб користувачів.

Домофон має розгалужену систему авторизації, завдяки якій можна створювати зони та групи користувачів і надавати їм різні права доступу.

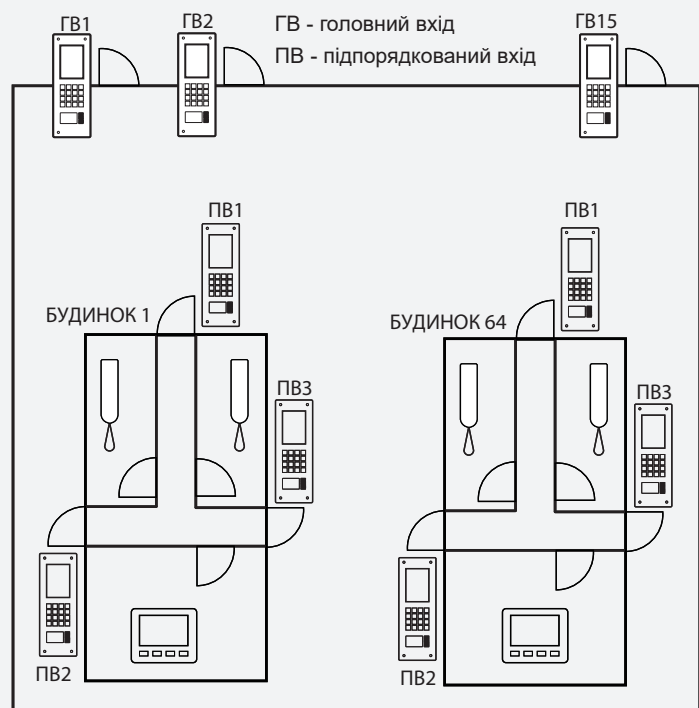

ЦИФРОВА ДОМОФОННА СИСТЕМА CD-2600



Цифровий домофон CD-2600 був розроблений як моблочний пристрій, в якому домофонна станція інтегрована з зовнішньою панеллю.

Панель виконана з неіржавіючої сталі (INOX) та обладнана механічною клавіатурою з підсвічуванням на якій знаходиться також зчитувач ключів RFID.


Стандартно панель призначена для поверхневого монтажу. Використання спеціальної рамки дозволить виконати прихований (підтинковий) монтаж. Доступний є список мешканців, який можна розмістити поруч з зовнішньою панеллю.

CD-2600 доступний тільки в аудіо версії.

Домофон розроблений на базі домофона CD-2502 та посідає такі самі функції, як і прототип.

Домофон обладнаний входом приводу в'їзної брами. Привід можна запустити кнопкою в уніфоні за допомогою шифру кодового замка або електронним ключем.

Домофон може обслуговувати один головний вхід та до 64 під'їздів з одним входом. CD-2600 може співпрацювати з іншими домофонними системами Laskomex.

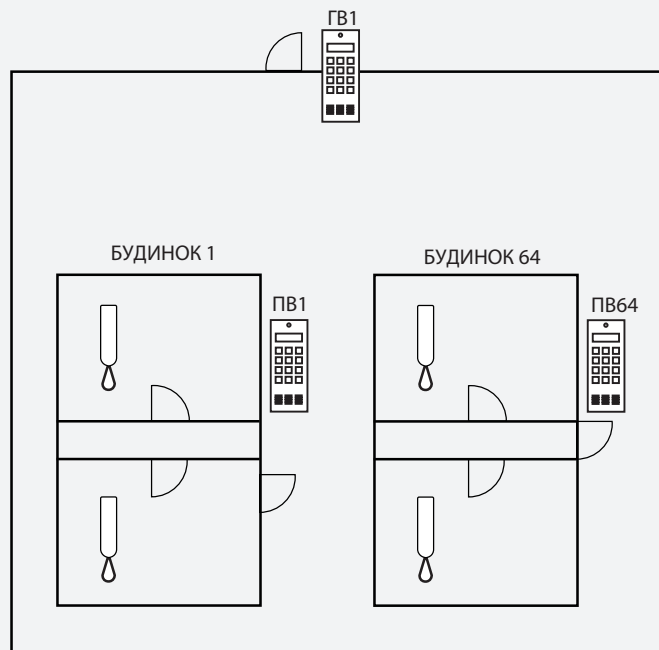

ГВ - головний вхід

ПВ - підпорядкований вхід

ЦИФРОВІ ДОМОФОННІ СИСТЕМИ CD-2502 і CD-3100

Домофон CD-2502 був розроблений для багатоквартирного будівництва, головним чином для сучасних житлових та особняків. Може працювати в системі з одним головним входом (напр., хвіртка в огорожі) та максимально 64 підпорядкованими входами, якими можуть бути, наприклад, під'їзди будинків з одним входом.

CD-2502 може працювати в аудіо та відео версіях. Панелі в системі CD-2502 стандартно виконуються в версії аудіо, а версію відео можна отримати після монтажу модулю камери. Кріплення для монтажу камери знаходиться в більшості зовнішніх панелей. Виняток становлять деякі зовнішні панелі з коротким списком мешканців.

На основі домофона CD-2502 можна будувати змішані системи, які складаються з уніфонів та частково моніторів. Домофон може обслуговувати від 1 до 254 уніфонів або моніторів в кожному під'їзді.

В панелях застосовуються два види клавіатур: оптична та механічна. Обидва види клавіатур були розроблені спеціально для домофонних пристроїв і забезпечують довгу та безвідмовну роботу домофонів в зовнішніх умовах.

Зовнішня панель може бути обладнана в зчитувач електронних ключів RFID або iButton. Клавіатура домофона виконує також роль кодового замка.




Домофон є обладнаний кількома функціями завдяки яким користування домофоном є дуже просте. Крім того, деякі параметри роботи домофона можна адаптувати під індивідуальні потреби користувачів.

Домофон CD-3100 призначений для житлових об'єктів з багатьма або одним входом. Домофон може використовуватися в далеко розташованих від себе об'єктах, в яких відстань між елементами домофонної системи велика.

Система реалізує більшість функцій доступних в домофоні CD-2502. Може бути обладнана зчитувачем електронних ключів iButton і RFID, клавіатура домофона може бути також кодовим замком, а вибрані параметри роботи домофона можна пристосувати до індивідуальних потреб користувачів. Домофон доступний в аудіо та відео версіях.

Домофон може обслуговувати до трьох входів в один під'їзд (підпорядкованих входів). З кожної зовнішньої панелі можна підключитися до будь-якого уніфону в квартирі в під'їзді.

Домофон може обслуговувати до чотирьох головних входів. Якщо виникає потреба обслуговування більшої кількості входів, можна застосувати модуль M2H3100-01, який подвоює кількість обслуговуваних головних входів.

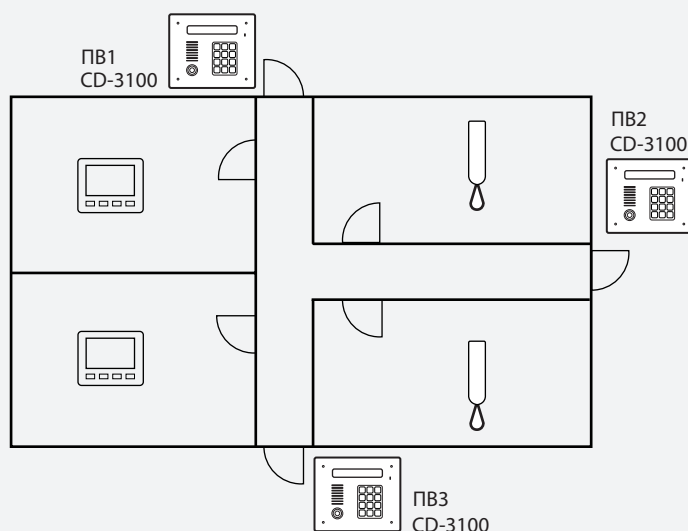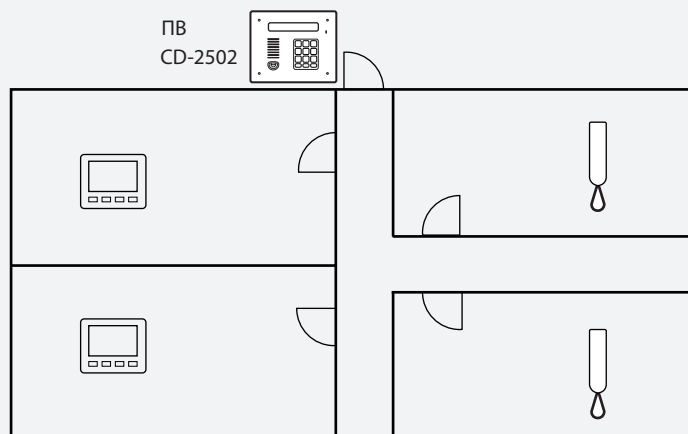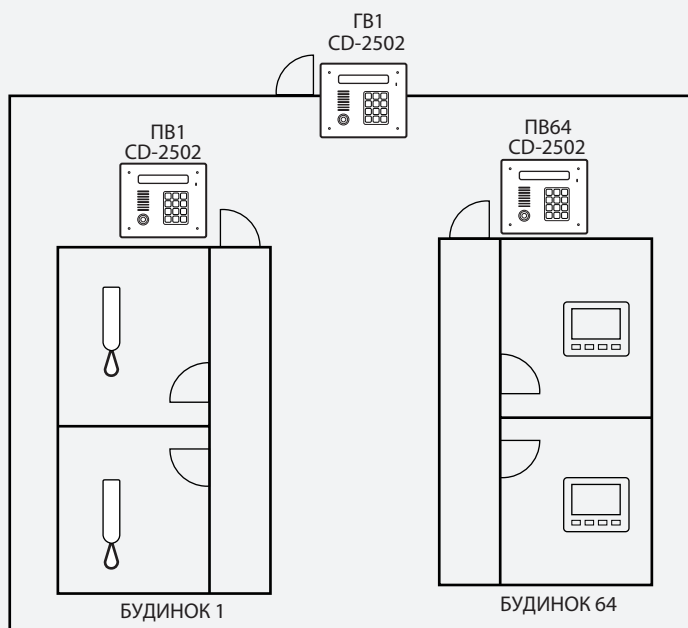


Окрім цього домофон може обслуговувати до 64 підпорядкованих систем, при чому кожна система може мати від одного до трьох входів.

Кожна підпорядкована система може обслуговувати від 1 до 254 уніфонів або моніторів. Можна будувати змішані системи, що складаються з моніторів і уніфонів. Панелі, розташовані на відстані більше 50 м від станції, а також друга, третя і четверта панелі, підключені до цієї самої станції, повинні мати власне джерело живлення.


Цифрові домофони фірми Laskomex можна з'єднувати між собою, створюючи одну розбудовану домофонну систему, що використовує унікальні можливості кожної з систем, які входять в її склад, та дозволяє оптимально підібрати елементи домофона до конкретної потреби.

Різноманітні домофонні системи, які взаємодіють між собою, найчастіше використовуються в сучасних житлових комплексах, що складаються з декількох будинків, оточених загальним парканом, або у великих будинках з під'їздами, з'єднаними підземним гаражем.

У разі великих об'єктів з великою кількістю входів можна використовувати цифровий домофон CD-3100 або CD-4000, в під'їздах з одним входом у будинок можна використовувати домофони CD-2502, CD-3100 та CD-2600.

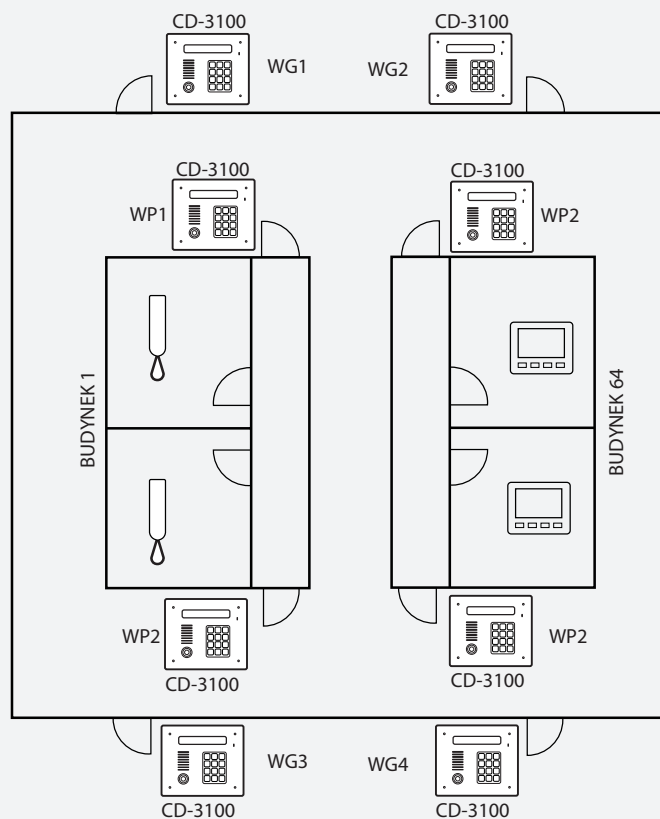

ГВ - головний вхід
ПВ - підпорядкований вхід

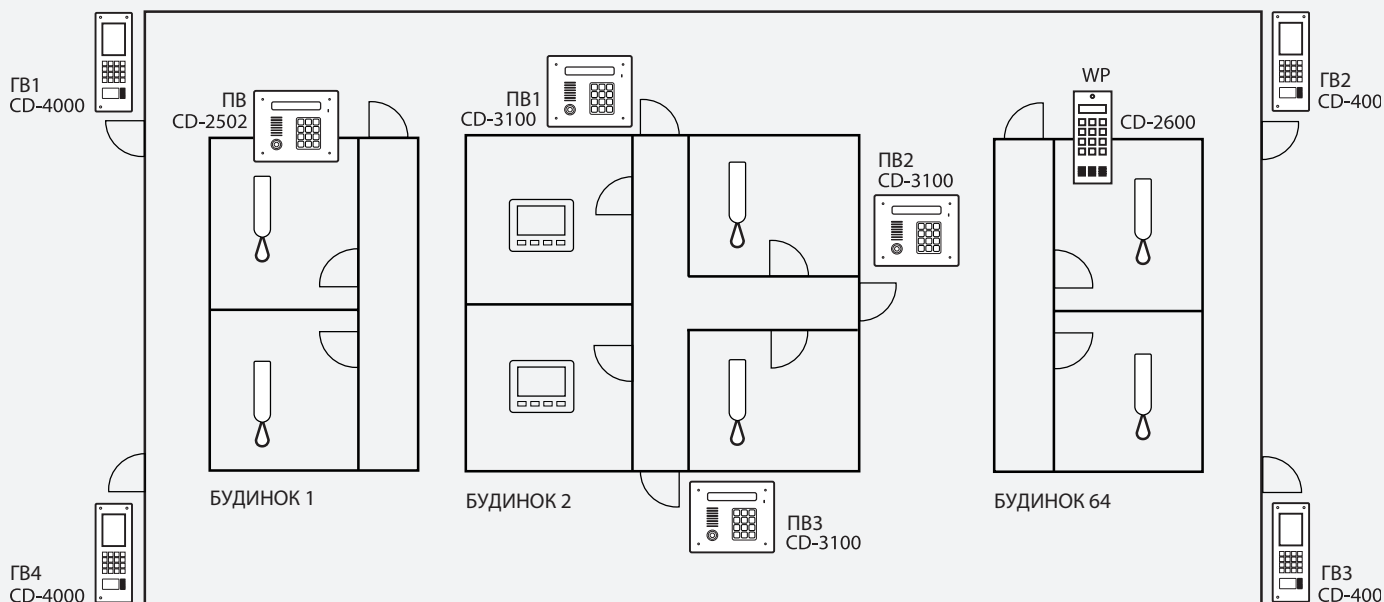

ЗОВНІШНІ ПАНЕЛІ ДЛЯ ЦИФРОВИХ ДОМОФОНІВ CD-2502 та CD-3100

ПАНЕЛІ З НЕІРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ З ОПТИЧНОЮ КЛАВІАТУРОЮ



CP-2523TP, CP-3123TP, CP-2523R, CP-3123R

Панелі з неіржавіючої сталі (INOX) з вертикальним розташуванням.

Для панелей цього типу були розроблені дві інформаційні панелі, що можуть монтуватися під зовнішньою панеллю або поруч неї. (NP-2521 та NP-2522).

Поверхневий монтаж можна виконати завдяки корпусу DAX-2-1, DAX-2-2H, DAX-2-2V.

Панелі можуть бути обладнані зчитувачем безконтактних ключів RFID та ключів-таблеток iButton, можна в них також встановити модуль камери KAM-3.



CP-2513TP, CP-3113TP, CP-2513R, CP-3113R

Панелі з неіржавіючої сталі з вертикальним розташуванням.

Для панелей цього типу були розроблені інформаційні панелі, що можуть монтуватися під зовнішньою панеллю (NP-2511) або поруч неї (NP-2512 та NP-2513).

Поверхневий монтаж можна виконати завдяки корпусам DAX-1-1, DAX-1-2H, DAX-1-2V, DAX-4-2H, DAX-4-2V.

Панелі можуть бути обладнані зчитувачем безконтактних ключів RFID та ключів-таблеток iButton, можна в них також встановити модуль камери KAM-3.



CP-2512NR, CP-3112NR

Панелі з неіржавіючої сталі із списком мешканців, на котрій можна розмістити прізвища мешканців, інструкцію з обслуговування домофона тощо.

Панелі обладнані зчитувачем безконтактних ключів RFID та доступні лише в аудіо версії.



Информационная панель NP-2513

Інформаційна панель NP-2513 призначена для монтажу разом з панелями з неіржавіючої сталі типу CP-2513 і CP-3113.

Панель підсвічується діодами LED, що полегшує читання прізвищ мешканців вночі.



CP-2533NR-040, CP-3133NR-040

Панелі виконані з неіржавіючої сталі (INOX).

Панелі запроектовані таким чином, що їх можна встановити на металеві стійки завширшки 10 см. Обладнані зчитувачем ключів RFID, списком мешканців та елементами для монтажу модуля камери (КАМ-3). Пристрій можна монтувати поверхнево або приховано, завдяки корпусу DAX-3-1.

Панелі можуть бути монтвані з додатковим списком NP-2531. Поверхневий монтаж цього комплекту можливий завдяки корпусу DAX-3-2V.

CP-2533NR-140, CP-3133NR-140

Панелі завширшки 12 см. Доступні лише в версії для прихованого монтажу.



ПОФАРБОВАНІ ПОРОШКОВОЮ ФАРБЮ ПАНЕЛІ З ОПТИЧНОЮ КЛАВІАТУРОЮ



CP-2503P, CP-3103P, CP-2503R, CP-3103R

Зовнішні панелі з оцинкованого листа, пофарбовані порошковою фарбою, доступні в чорному, срібному та бежевому кольорі. Можливе виготовлення панелей в інших кольорах.

Для панелей додається список мешканців NP-3000, який можна розмістити внизу або збоку. Поверхневий монтаж вимагає застосування корпусу DA-1, DA-2H, DA-2V, DA-3H, DA-3V.

На клавіатурі знаходиться зчитувач безконтактних ключів RFID (версія R). Панелі мають оптичну клавіатуру та кріплення для модуля камери KAM-3P.



CP-2503TP, CP-3103TP

Зовнішні панелі з оцинкованого листа, пофарбовані порошковою фарбою, доступні чорного, срібного та бежевого кольору. Можливе виготовлення панелей в інших кольорах.

Для панелей додається список мешканців NP-3000, який можна розмістити внизу або збоку. Поверхневий монтаж вимагає застосування корпусу DA-1, DA-2H, DA-2V, DA-3H, DA-3V.



CP-2502NP, CP-3100NP, CP-2502NR, CP-3100NR

Зовнішні панелі з оцинкованого листа, пофарбовані порошковою фарбою, доступні чорного, срібного та бежевого кольору. Можливе виготовлення панелей в інших кольорах.

Поверхневий монтаж вимагає застосування корпусу DA-1.

В панелях знаходиться зчитувач безконтактних ключів RFID (версія NR). Панелі мають оптичну клавіатуру та невеличкий список мешканців. Доступна тільки аудіо версія панелі.

NP-3000

Інформаційна панель (список мешканців) для зовнішніх панелей домофонів CD-2502 та CD-3100, що виконані з оцинкованого листа. Панель може монтуватися збоку зовнішньої панелі або під нею.

Для поверхневого монтажу доступні корпуси з вертикальним розташуванням (DA-2H та DA-3H). В корпусі можна розмістити зовнішню панель з одною або двома інформаційними панелями NP-3100.

Інформаційні панелі доступні чорного, срібного та бежевого кольору.



МАСКИРУЮЩАЯ РАМКА CFM-31

Маскувальна рамка використовується для закриття отворів, що залишилися після старої зовнішньої панелі, або маскування будь-яких нерівностей, що виникли під час виконання отвору для кріплення панелі. Вона призначена для зовнішніх панелей, пофарбованих порошковою фарбою, які використовуються в системах CD-2502 і CD-3100. Маскувальна рамка виконана з неіржавіючої сталі INOX. Може бути пофарбована порошковою фарбою чорного, срібного або бежевого кольору.



ПАНЕЛІ З МЕХАНІЧНОЮ КЛАВІАТУРОЮ



CP-2503MR, CP-2502MNR, CP-2513MR, CP-2523MR,
CP-2533MNR-040
CP-3100MR, CP-3100MNR, CP-3113MR, CP-3123MR,
CP-3133MNR-040

Зовнішні панелі з неіржавіючої сталі або пофарбовані порошковою фарбою з механічною клавіатурою. Клавіатура була спеціально zaprojektowana для домофонних пристроїв. Виготовлена зі стійких до стирання матеріалів, має кнопки з підсвічуванням і позначки, що полегшують користування домофоном слабозорим та незрячим особам.

Панелі обладнані зчитувачем ключів RFID, списком мешканців та кріпленням для монтажу модуля камери (КАМ-3). Пристрої можуть монтуватися поверхнево або приховано, що можливо завдяки відповідним прихованим корпусам. Панелі можуть бути доповнені списками мешканців, призначеними для конкретних моделей.

В панелях з механічною клавіатурою для домофона CD-3100 можна без жодних додаткових модулів підключати реверсійну електрозаскочку або електромагнітний замок і встановити робочу частоту електрозаскочки. Панелі мають вихід для керування приводом в'їзних воріт. Ворота можна запустити як кнопкою в переговорному пристрої, так і за допомогою коду чи електронного ключа.

Механічна клавіатура посідає позначки, що полегшують користування домофоном слабозорим та незрячим особам.



НЕСТАНДАРТНІ ПАНЕЛІ

На панелях з неіржавіючої сталі можна виконати будь-яке гравірування лазерною технікою. Таке гравірування не можна усунути, тому воно являється досконалим захистом панелі від крадіжки.


Найчастіше на панелях гравірується адреса та назва ОСББ або кооперативу. У разі фірм та організацій це може бути їх назва або логотип компанії.

Панелі з неіржавіючої сталі можуть бути пофарбовані порошковою фарбою будь-якого кольору згідно з палітрою RAL. Окрім панелей, які знаходяться у нашій пропозиції, ми можемо виконати панелі нестандартної форми та нестандартних розмірів. Це дає дуже великі можливості, передусім в поєднанні з технікою нанесення на панель гравірування. Розміри панелі можна докладно підібрати до елементів, на яких вона буде прикріплена. Це дуже зручно, наприклад, в ситуації, коли треба закрити отвір, що залишився після старого домофона.

В панелях можна розмістити списки мешканців або кнопки, які запускають інші пристрої, наприклад, дзвінок у консьєржа або освітлення в під'їзді.



МОНІТОРИ

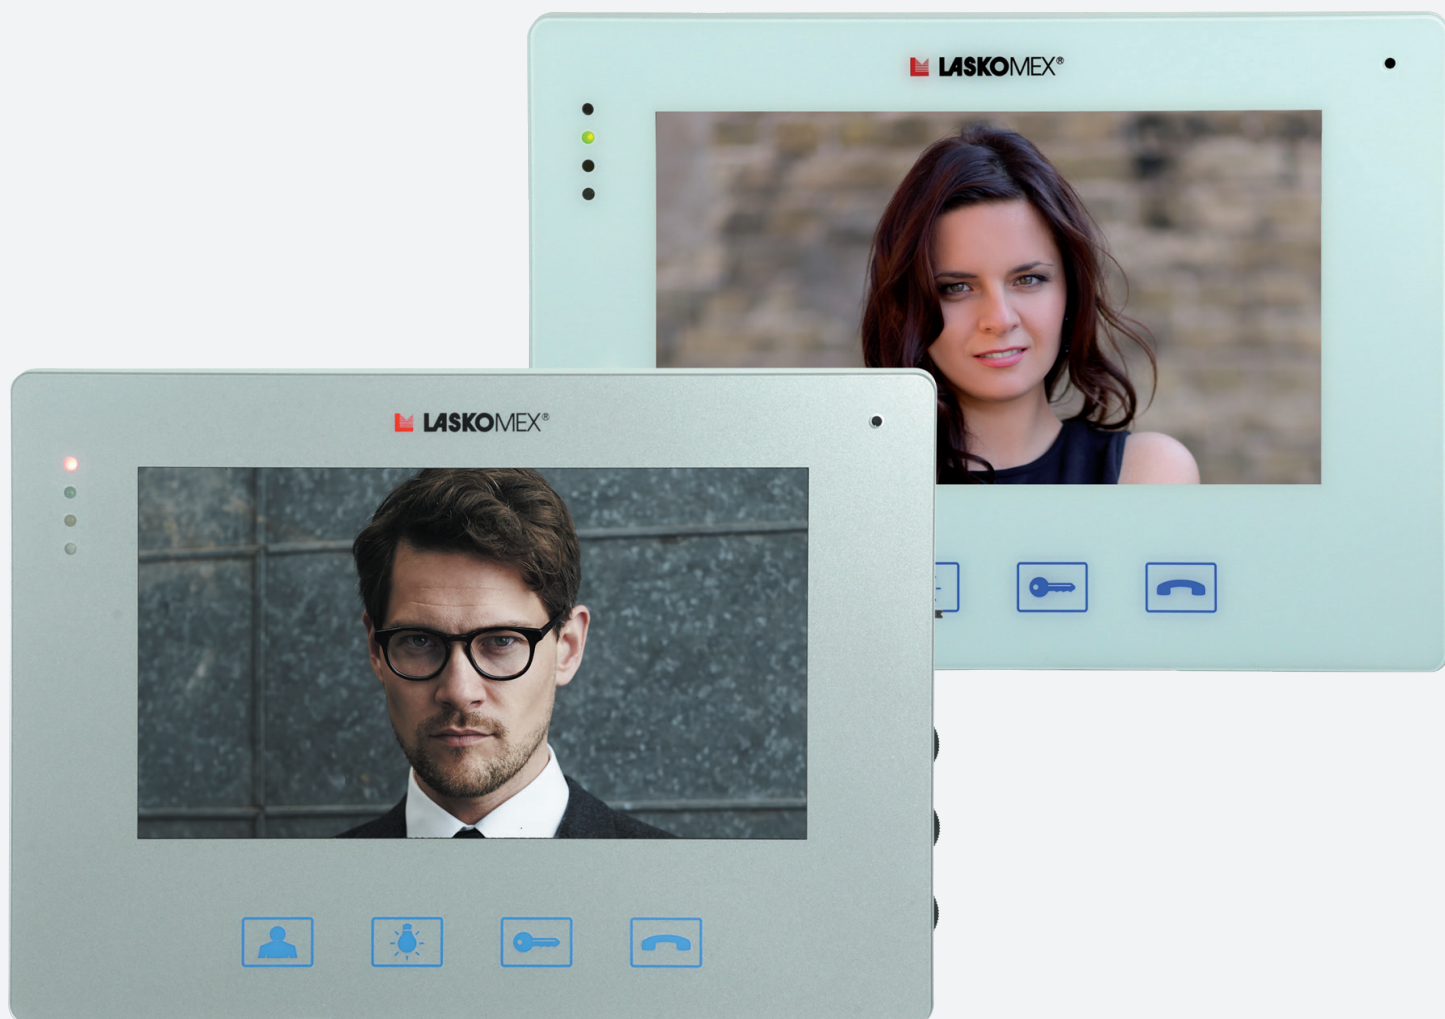

В домофонах CD-2502, CD-3100 та CD-4000 в версії відео замість уніфонів застосовуються відеомонітори. Вони забезпечують значно більшу безпеку мешканцям будинку, які крім можливості вести розмову можуть також спостерігати зображення співрозмовника на екрані. Це зводить до мінімуму ризик входу на територію чужих осіб. Це також комфорт та зручність – користувачі моніторів можуть у будь-який момент спостерігати на моніторах зображення камери в зовнішній панелі. Кожний з них може підключити до свого монітора додаткову камеру, завдяки якій може спостерігати, наприклад прогін перед входом до своєї квартири.

MVC-8151, MVC-8151-1

MVC-8151 - це голосовий монітор з дисплеєм TFT діагоналлю 7" виконаний з пластику білого, срібного та чорного кольору.

Сенсорні функційні кнопки гарантують просте користування: ведення розмови, спостереження зображення на екрані, управління електрозаскочкою та управління приводом в'їзних воріт або іншим додатковим пристроєм.

До монітора можна підключити додаткову камеру, яка може замінити вічко дверей, спостерігати за під'їздом або паркуванням перед будинком. Монітори мають регулювання гучності, контрастності та яскравості зображення, а в версії MVC-8151-1 мають також можливість ввімкнення/вимкнення підсвічування функційних кнопок.



MVC-8251, MVC-8251-1

Ще один голосовий монітор призначений для цифрових систем Laskomex. Те, що вирізняє цей монітор серед інших, це його невеликі зовнішні габарити 13,5х14,3 см при товщині тільки 1,8 см. Користувач може спостерігати обличчя співрозмовника на кольоровому екрані діагоналю 4,3".

Невеликі габарити, зближена до квадрату форма з заокругленими торцями та блакитне делікатне підсвічування сенсорних кнопок надають цьому пристрою винятково оригінальний вид. Завдяки цьому дуже добре виглядає в кожному сучасному інтер'єрі. Виконує такі самі функції, що і монітор MVC-8151. Доступний в версії чорного і білого кольору. В версії MVC-8251-1 є можливе ввімкнення/вимкнення підсвічування функційних кнопок.

Этажная панель BVC-8000

Монітори для цифрових систем Laskomex мають входи, що дозволяють на підключення додаткової кольорової камери або поверхневої панелі. Панель обладнана кнопкою виклику, описом з підсвічуванням, кольоровою камерою з підсвічуванням LED та входом, що керує електрозачепом. Поверхневу панель можна підключати тільки до одного монітора. Вона може бути додатковою точкою, з якої можна встановити зв'язок і вести розмову з монітором. Сигнал виклику з поверхневої панелі відрізняється від сигналу з домофонної системи, тому джерело виклику легко розрізнити.



УНІФОНИ

LM-8

Досконалий уніфон, який високо оцінений користувачами. Оригінальна ергономічна форма, невеликі габарити та приваблива ціна – це найважливіші особливості цієї моделі.

В уніфоні застосовано двоступеневе регулювання гучності та вимикач викликів.

Уніфон може бути виконаний з ABS-пластику білого, бежевого, чорного та графітового кольору.



LM-8 - основна версія
LM-8/W/1 - версія з кнопкою
до керування приводом в'їз-
них воріт



LY-8

Уніфон має широку технічну основу, завдяки чому його можна легко встановити замість моделей старого типу.

Кнопки в уніфоні дозволяють керувати електрозачепом і додатковим пристроєм, наприклад, приводом в'їзних воріт. Одна з кнопок підсвічується діодом LED, який сигналізує про виклик переговорного пристрою.

В уніфоні застосовано двоступеневе регулювання гучності та вимикач викликів, а також додаткову колонку для сигналу виклику.

Уніфон доступний білого, графітового, бежевого та коричневого кольору.

В версії LY-8-1 застосовано модуль гонга. Уніфон може виконувати функцію дверного дзвінка. Необхідним є застосування додаткового живлення.



LY-8 - основна версія

LY-8-1 - версія з дзвінком

LY-8P - мікропроцесорний уніфон (для систем із станцією консьєржа)



LG-8D

LG-8D – гучномовний переговорний пристрій LG-8D - це уніфон гучного зв'язку для цифрових домофонів фірми Laskomex. Переговорний пристрій на відміну від традиційних уніфонів не має трубки. Розмову можна вести натиснувши відповідну кнопку на апараті, а пізніше розмовляти без необхідності тримати трубку біля вуха.

Уніфон виготовлено з ABS-пластику білого кольору, він вирізняється оригінальним сучасним дизайном. Уніфон обладнаний кнопкою для керування додатковими пристроями, наприклад, освітленням або приводом в'їзної брами. В уніфоні застосовано двоступеневе регулювання гучності та вимикач сигналу виклику.

В пристрої застосовано модуль гонга, завдяки якому уніфон може виконувати функцію дверного дзвінка.



СТАНЦІЯ КОНСЬЄРЖА PR-1-2*



Станція консьєржа PR-1-2 - це елемент цифрових домофонів Laskomex, який дає можливість консьєржу або працівникові охорони утримувати зв'язок з користувачами уніфонів та моніторів, що знаходяться у квартирах.

Консьєрж може зв'язатися з будь-якою квартирою, вибираючи на клавіатурі її номер. Користувач квартири може вислати до станції консьєржа сигнал, на який відповідає консьєрж.

Станція може працювати в двох режимах: денному та нічному. В нічному режимі всі виклики з зовнішньої панелі направлені безпосередньо до квартир.

В нічному режимі всі виклики потрапляють до консьєржа.

Консьєрж або працівник охорони має можливість запису розмов. Запис розмови можна в будь-який момент прослухати, видалити або записати на карту SD.

В налаштуваннях зі станцією консьєржа необхідно використовувати монітори або мікропроцесорні уніфони

* Інформацію щодо доступності можна отримати у Відділі обслуговування клієнта.

МОДУЛЬ GSM-04



Модуль GSM-04 дає можливість переадресації аудіодзвінків з цифрового домофона на смартфон або на стаціонарний телефон. Дзвінки реалізуються за допомогою мобільної мережі GSM.

Користувач може ввімкнути або вимкнути переадресацію розмов за допомогою клавіатури домофона або команд, висланих у вигляді SMS-повідомлення. Кожному номеру квартири можна надати один або два номери телефону.

Модуль може працювати в режимі stand-alone, в якому до домофонів не підключені уніфони та монітори, а кожний дзвінок буде відразу переадресований на телефон.

Отримавши на телефон перенаправлений дзвінок, користувач може розмовляти та активувати електрозацеп, підключений до домофона.

Модуль GSM може керувати приводом в'їзних воріт. Для його запуску достатньо зателефонувати за номером GSM-модуля з телефону, на номер якого перенаправляється розмова в одному з приміщень.


Модуль має релейний вихід, за допомогою якого інсталятор може керувати будь-яким електричним пристроєм або, наприклад, дистанційно скинути систему домофонної станції. Керування роботою виходу здійснюється за допомогою команд, що надсилаються у вигляді SMS-повідомлень.

ISD-02A - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОГРАМУВАННЯ

ISD-02A - це комплект, який дає можливість змінювати параметри роботи цифрових домофонів CD-2502, CD-2600 та CD-3100 за допомогою комп'ютера.

Інтерфейс має зчитувач ключів iButton та RFID. Завдяки цьому можна запрограмувати електронні ключі. В комплект входять пам'ять MLX, комплект кабелів та диск з програмою.

За допомогою ISD-02A можна змінювати параметри роботи домофона, шифр кодового замка, реєструвати та усувати електронні ключі. Комплект значно полегшує копіювання та перенесення даних між станціями. Винятково корисний для керування електронними ключами.

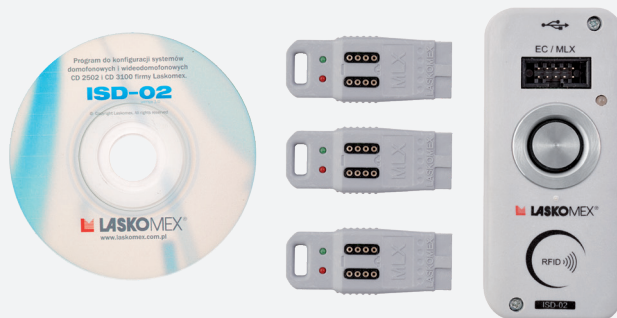

KRF-02, KRF-03 - АВТОНОМНІ ЗЧИТУВАЧІ RFID

KRF-02 та KRF-03 - це автономні зчитувачі ключів RFID в стандарті UNIQUE 125 кГц. В зчитувачах застосовується такий сам спосіб запису ідентифікаторів ключів, що і в цифрових домофонах Laskomex. Завдяки цьому можна легко змінити дані ключів між домофоном та зчитувачем, який знаходиться, наприклад, при вході до підвалу, гаражу або смітника. Користувачі можуть отримати доступ до цих місць користаючись з одного електронного ключа, номер якого був скопійований до домофона. Перший з описаних зчитувачів монтується приховано, а другий поверхнево.

Дані з домофонної станції до зчитувача можна копіювати за допомогою інтерфейсу ISD-02A. Для обміну даними між зчитувачами можна використати також гніздо USB та пам'ять типу USB - флеш-накопичувач.

Нові ключі можна реєструвати безпосередньо в зчитувачі. Для цього необхідно визначити МАЙСТЕР- ключ, за допомогою якого можна активувати режим програмування та запустити відповідні процедури керування ключами.

Після зближення до зчитувача зареєстрованого ключа буде активований електрозацеп. Зчитувач має діоди, які сигналізують стан його роботи, додатково генерує голосові повідомлення.



АКСЕСУАРИ ДЛЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ LASKOMEX

M2H3100-01

МОДУЛЬ, ЯКИЙ ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ ГОЛОВНИХ ВХОДІВ

Модуль призначений для цифрових домофонів CD-3100. Дозволяє поєднати із собою дві станції EC-3100, що обслуговують головні входи, завдяки чому можна збільшити кількість обслуговуваних головних входів до 8.

Може вживатися в аудіо та відео системі.



MZL-01

МОДУЛЬ ЗАПЕВНЕННЯ ЛІНІЇ

Модуль призначений для цифрових домофонних та відеодомофонних систем Laskomex. Модуль розділяє шину, яка поєднує уніфони та монітори на чотири гілки. Кожна з них має власний захист від короткого замикання.

Завдяки цьому пошкодження в одній гілці не викликає аварії всієї домофонної системи. Коротке замикання в лінії сигналізується діодом LED, що полегшує інсталяторів окреслення області в якій сталася аварія.



MSB-13

МОДУЛЬ КЕРУВАННЯ В'ЇЗНИМИ ВОРОТАМИ

Модуль дає можливість керувати приводом в'їзних воріт у двопровідних установках із стандартними уніфонами, обладнаними тільки кнопкою для керування електрозачепом.

Модуль, підключений до домофонної установки CD-2502, розпізнає під час розмови швидке подвійне натискання кнопки від електрозачепу та активує реле, яке керує приводом в'їзних воріт. Привід можна активувати також за допомогою ключа RFID та шифру кодового замка.




MLX-11

МОДУЛЬ ДЛЯ НАДАННЯ КОДУ ІНСТАЛЯТОРА

Модуль встановлює код інсталятора в домофонних станціях EC-2502 та EC-3100 на вартість 1234. Всі інші параметри та налаштування домофона залишаються незмінними.



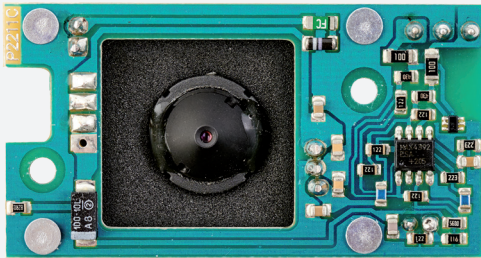


КАМ-3, КАМ-3Р МОДУЛЬ КАМЕРИ

Модуль камери для зовнішніх панелей, які застосовуються в відеодомофонних системах CD-2502 та CD-3100. В модулі використовується кольорова камера з об'єктивом PINHOLE 2,5 мм, роздільною здатністю 700 ТВ-ліній і чутливістю 0,01 люкс.

КАМ-3 - модуль для панелей зі сталі INOX


КАМ-3Р - модуль для панелей пофарбованих порошковою фарбою.

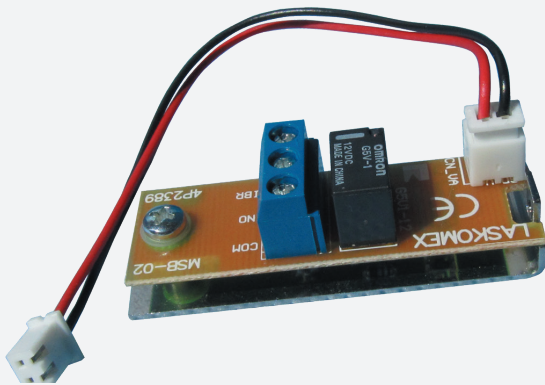

MSB-02

МОДУЛЬ КЕРУВАННЯ В'ЇЗНИМИ ВОРОТАМИ


Модуль керування приводом в'їзних воріт був запроєктований для зовнішніх моделей домофона CD-3100. Модуль MSB-02 дозволяє запустити привід воріт з якого надійшов виклик.

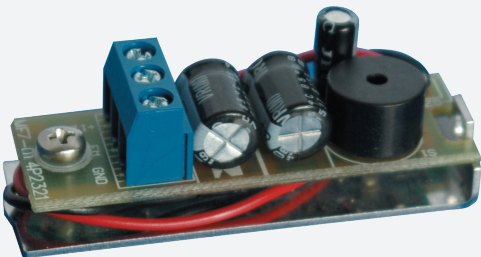

MEZ-01

МОДУЛЬ КЕРУВАННЯ РЕВЕРСІЙНИМ ЗАМКОМ

Модуль призначений для зовнішніх панелей з оптичною клавіатурою для домофона CD-3100. Модуль дає можливість підключити електромагнітний клапан або реверсійний електрозачеп з напругою постійного струму.

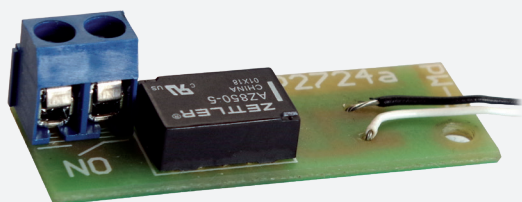

PW-2

МОДУЛЬ ДОДАТКОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ВИКЛИКУ

Модуль PW-2 забезпечує додаткову сигналізацію виклику в уніфонах та моніторах. Є корисним в приміщеннях, в яких перебувають глухі особи або є великий галас.

Модуль обладнаний релейним виходом, який під час виклику уніфону може задіяти додаткову акустичну або оптичну сигналізацію. Необхідно використовувати сигналізатори з живленням 5-18V AC/DC, 1A max.

PW-2-1 - модуль призначений для уніфонів

PW-2-2 - модуль призначений для моніторів

НАВЧАННЯ

Організуємо навчання для дистриб'юторів, інсталяторів, проєктантів та інтеграторів, які хочуть поширити свої компетенції в галузі проєктування, конфігурування та виконання домофонних установок.


Участь у навчанні - це налагодження партнерських відносин, можливість розвитку в галузі систем безпеки та контролю доступу, здобуття професійних знань та вдосконалення технічних навичок.

Пропонуємо технічне навчання за спеціальними тематичними напрямками та термінами, з можливістю проведення навчання також у клієнта, або в формі вебінарів в залежності від актуальних потреби зацікавлених осіб.

Учасники навчального курсу отримають сертифікат, що підтверджує здобуті знання та навички.

Більше інформації на сайті:
<http://www.laskomex.com.pl/szkolenia>

Ласкаво просимо!



Торговий партнер

v.01/2022/ru

PPUH Laskomex

вул. Домбровського 249
93-231 Лодзь
Польща

NIP: 728-000-71-58
Regon: 004274467

Тел. + 48 42 671-88-00

www.laskomex.com.pl
handel@laskomex.com.pl

